

KRON-GROUP.COM

KRON

PRODUCTOS

CATALOGO



447 Broadway, 2nd Floor,
1057 New York, NY 10013



+1 (707) 926-3403




info@kron-group.com




ACERCA DE LA COMPAÑÍA

Kron es una marca que combina las tradiciones alemanas de ingeniería, la calidad, la integridad empresarial, el respeto por el medio ambiente, la reputación empresarial y un alto nivel de servicio.




2017

El Grupo de Compañías Kron se unió con socios chinos en una empresa conjunta para producir plantas de asfalto para el mercado mundial de construcción de carreteras. La experiencia en gestión de calidad, construcción de redes de distribuidores y relaciones con socios adquirida por los altos ejecutivos de la empresa en las principales corporaciones europeas ha demostrado resultados significativos en los negocios.




2019

Los accionistas de la empresa decidieron cambiar el modelo de negocio y tomar el control de una planta de producción de plantas de asfalto en Corea del Sur.




2020

La exitosa gestión y cumplimiento de todas las obligaciones con los socios chinos y coreanos demostraron el éxito del modelo de negocio propuesto. Recibimos ofertas de otras plantas para colaborar y expandimos nuestra línea de equipos para construcción de carreteras. Actualmente, los equipos bajo nuestra marca se producen en plantas en China, Corea del Sur, Turquía y Europa.



2021

Para optimizar los procesos comerciales y fiscales, la dirección de la empresa decidió establecer una compañía de gestión en Suiza.



2022

Para satisfacer completamente la demanda de nuestros clientes, se abrieron direcciones de suministro de equipos usados de los mercados de Europa, EE. UU. y Canadá con garantía en todas las partes y componentes.

CONTENIDO



CONSTRUCCIÓN	4
● PLANTAS DE ASFALTO	4
● PLACA VIBRATORIA	7
● BULLDOZER DE ORUGAS	9
● MINIEXCAVADORAS	12
● EXCAVADORAS DE RUEDAS	15
● CARGADOR TELESCÓPICO	17
● APILADOR DE CONTENEDORES	19
● CARGADORES FRONTALES	21
● CORTADORA DE JUNTAS	24
● COMPACTADOR DE BASURA	26
● EQUIPO ADICIONAL	29
● MÁQUINAS PAVIMENTADORAS	31
● MOTONIVELADORA	33
● EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	35
● RODILLO COMPACTADOR DE CARRETERA	38
● MARTILLOS	46
● MINICARGADOR	48
● COLOCADOR DE TUBERÍAS	50
● BARREDORA MUNICIPAL	53
● RETROEXCAVADORA	55
● CARRETILLA ELEVADORA	57
CAMIONES	59
MAQUINARIA AGRÍCOLA	64
● TRACTORES	65
● CARGADORAS DE RUEDAS	66
REPUESTOS	67






KRON

PLANTAS DE ASFALTO



PLANTAS MÓVILES DE ASFALTO Y HORMIGÓN

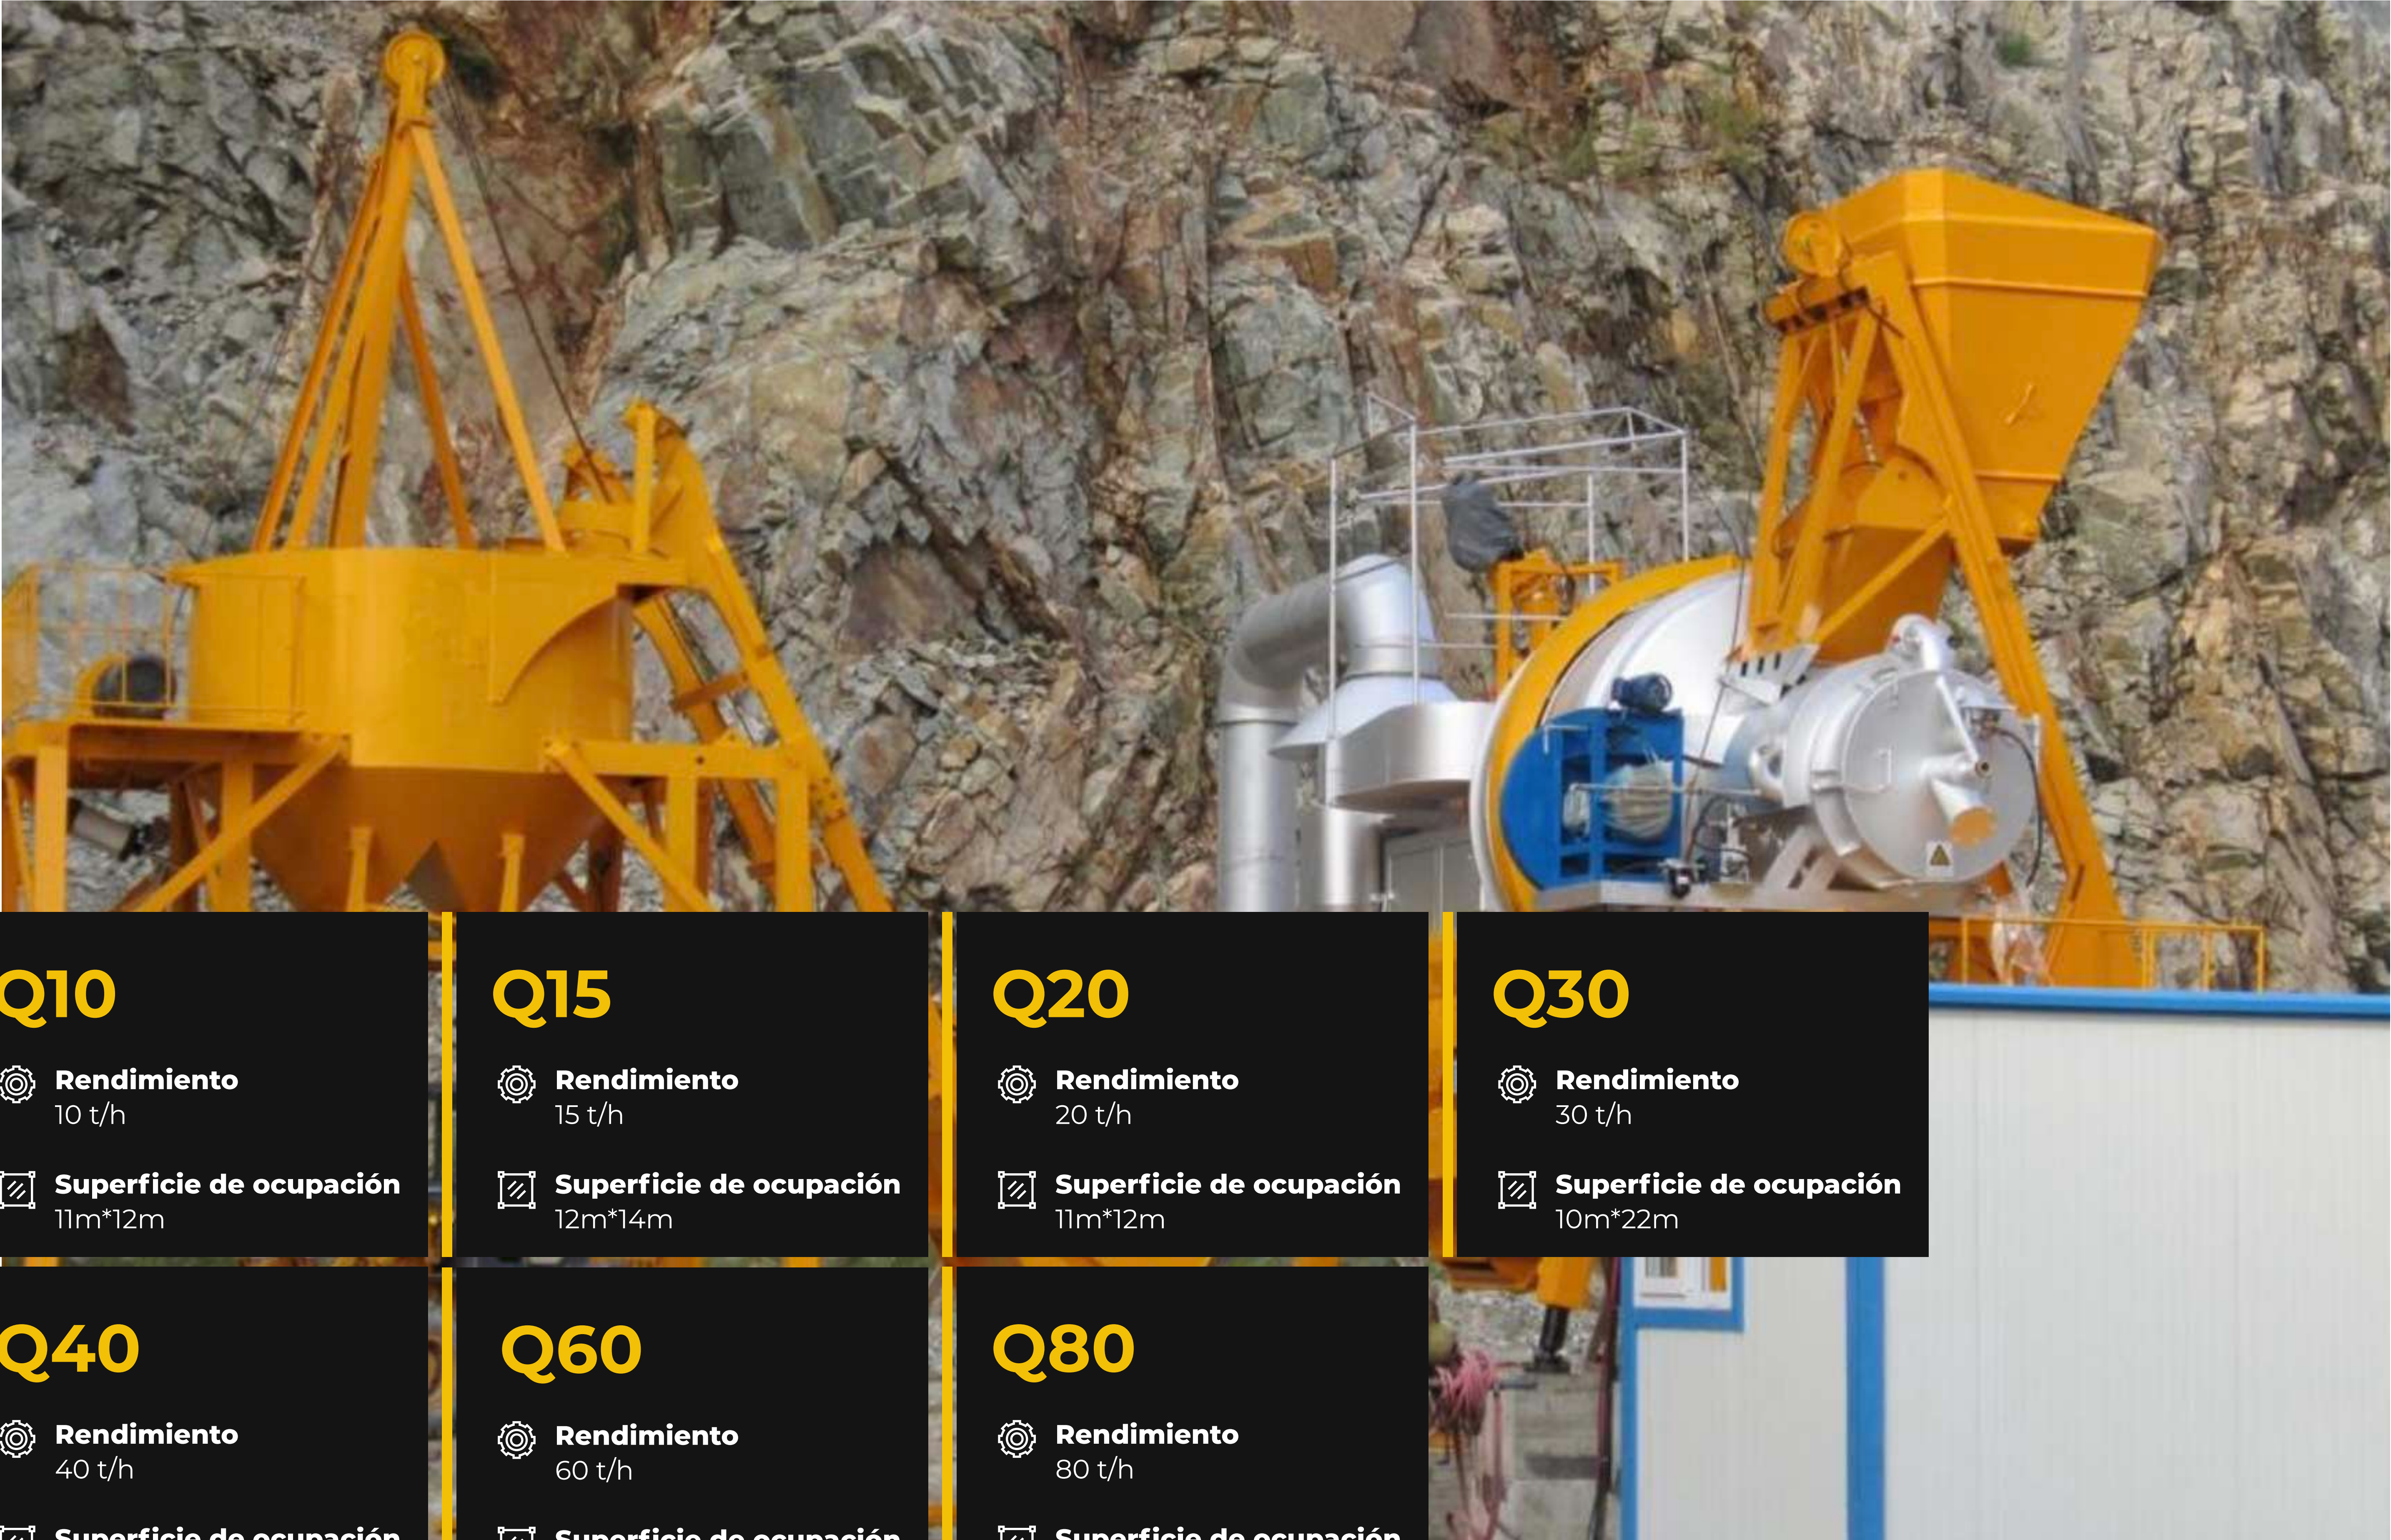

Q10 ⚙ Rendimiento 10 t/h 📏 Superficie de ocupación 11m*12m	Q15 ⚙ Rendimiento 15 t/h 📏 Superficie de ocupación 12m*14m	Q20 ⚙ Rendimiento 20 t/h 📏 Superficie de ocupación 11m*12m	Q30 ⚙ Rendimiento 30 t/h 📏 Superficie de ocupación 10m*22m
Q40 ⚙ Rendimiento 40 t/h 📏 Superficie de ocupación 10m*22m	Q60 ⚙ Rendimiento 60 t/h 📏 Superficie de ocupación 14m*32m	Q80 ⚙ Rendimiento 80 t/h 📏 Superficie de ocupación 15m*35m	

ESPECIFICACIONES

	Q10	Q15	Q20	Q30	Q40	Q60	Q80
Velocidad de producción	10 t/h	15 t/h	20 t/h	30 t/h	40 t/h	60 t/h	80 t/h
Búnker de materiales acabados:	2 tons	5 tons	5 tons	9 tons	9 tons	9 tons	20 tons
Temperatura de calentamiento:	120-165 C	120-165 C	120-165 C	120-165 C	120-165 C	120-165	120-165 C
Consumo de combustible:	6,5-8 kg/ton	6,5-8 kg/ton	6,5-8 kg/ton	6,5-8 kg/ton	6,5-8 kg/ton	6,5-8 kg/ton	6,5-8 kg/ton
Velocidad del secador:	17.5 rpm	19.2 rpm	18.1 rpm	15.4 rpm	20.2 rpm	15.4 rpm	20.2 rpm
Mezclador:	JS350	JS500	JS350	JS750	JS1000	JS7500	JS1000
Velocidad del mezclador:	35,7 rpm	35,7 rpm	35,7 rpm	38,6 rpm	40,9 rpm	38.6 rpm	40.9 rpm
Bomba de betún	50l/min	50l/min	50l/min	100 l/min	100 l/min	200 l/min	200 l/min
Área de ocupación:	11m*12m	12m*14m	11m*12m	10m*22m	10m*22m	14m*32m	15m*35m
Garantía:	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses

PLANTAS ESTACIONARIAS DE ASFALTO Y HORMIGÓN

KRON



KQ 48 expert

 **Rendimiento**
48 t/h

KQ 64 expert

 **Rendimiento**
64 t/h

KQ 80 expert

 **Rendimiento**
80 t/h

KQ 96 expert

 **Rendimiento**
96 t/h

KQ 120 expert

 **Rendimiento**
120 t/h

KQ 160 expert

 **Rendimiento**
160 t/h

KQ 240 expert


 **Performance**
240 tons/hou

KQ 320 expert

 **Rendimiento**
320 t/h

ESPECIFICACIONES

	KQ 48	KQ 64	KQ 80	KQ 96	KQ 120	KQ 160	KQ 240	KQ 320
Velocidad de producción	48 t/h	64 t/h	80 t/h	96 t/h	120 t/h	160 t/h	240 t/h	320 t/h
Tanque de materiales calientes:	10 m³	10 m³	11 m³	11 m³	25 m³	40 m³	50 m³	50 m³
Rendimiento:	600 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg
Búnker de materiales acabados:	30 -60 tons	30 -60 tons	80 tons	60 -100 tons	120 tons	60 tons	120 -240 tons	120 -240 tons
Precisión de pesaje:	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%	inert : ±0.5% mineral powder: ±0.2% bitumen: ±0.2%
Garantía:	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses

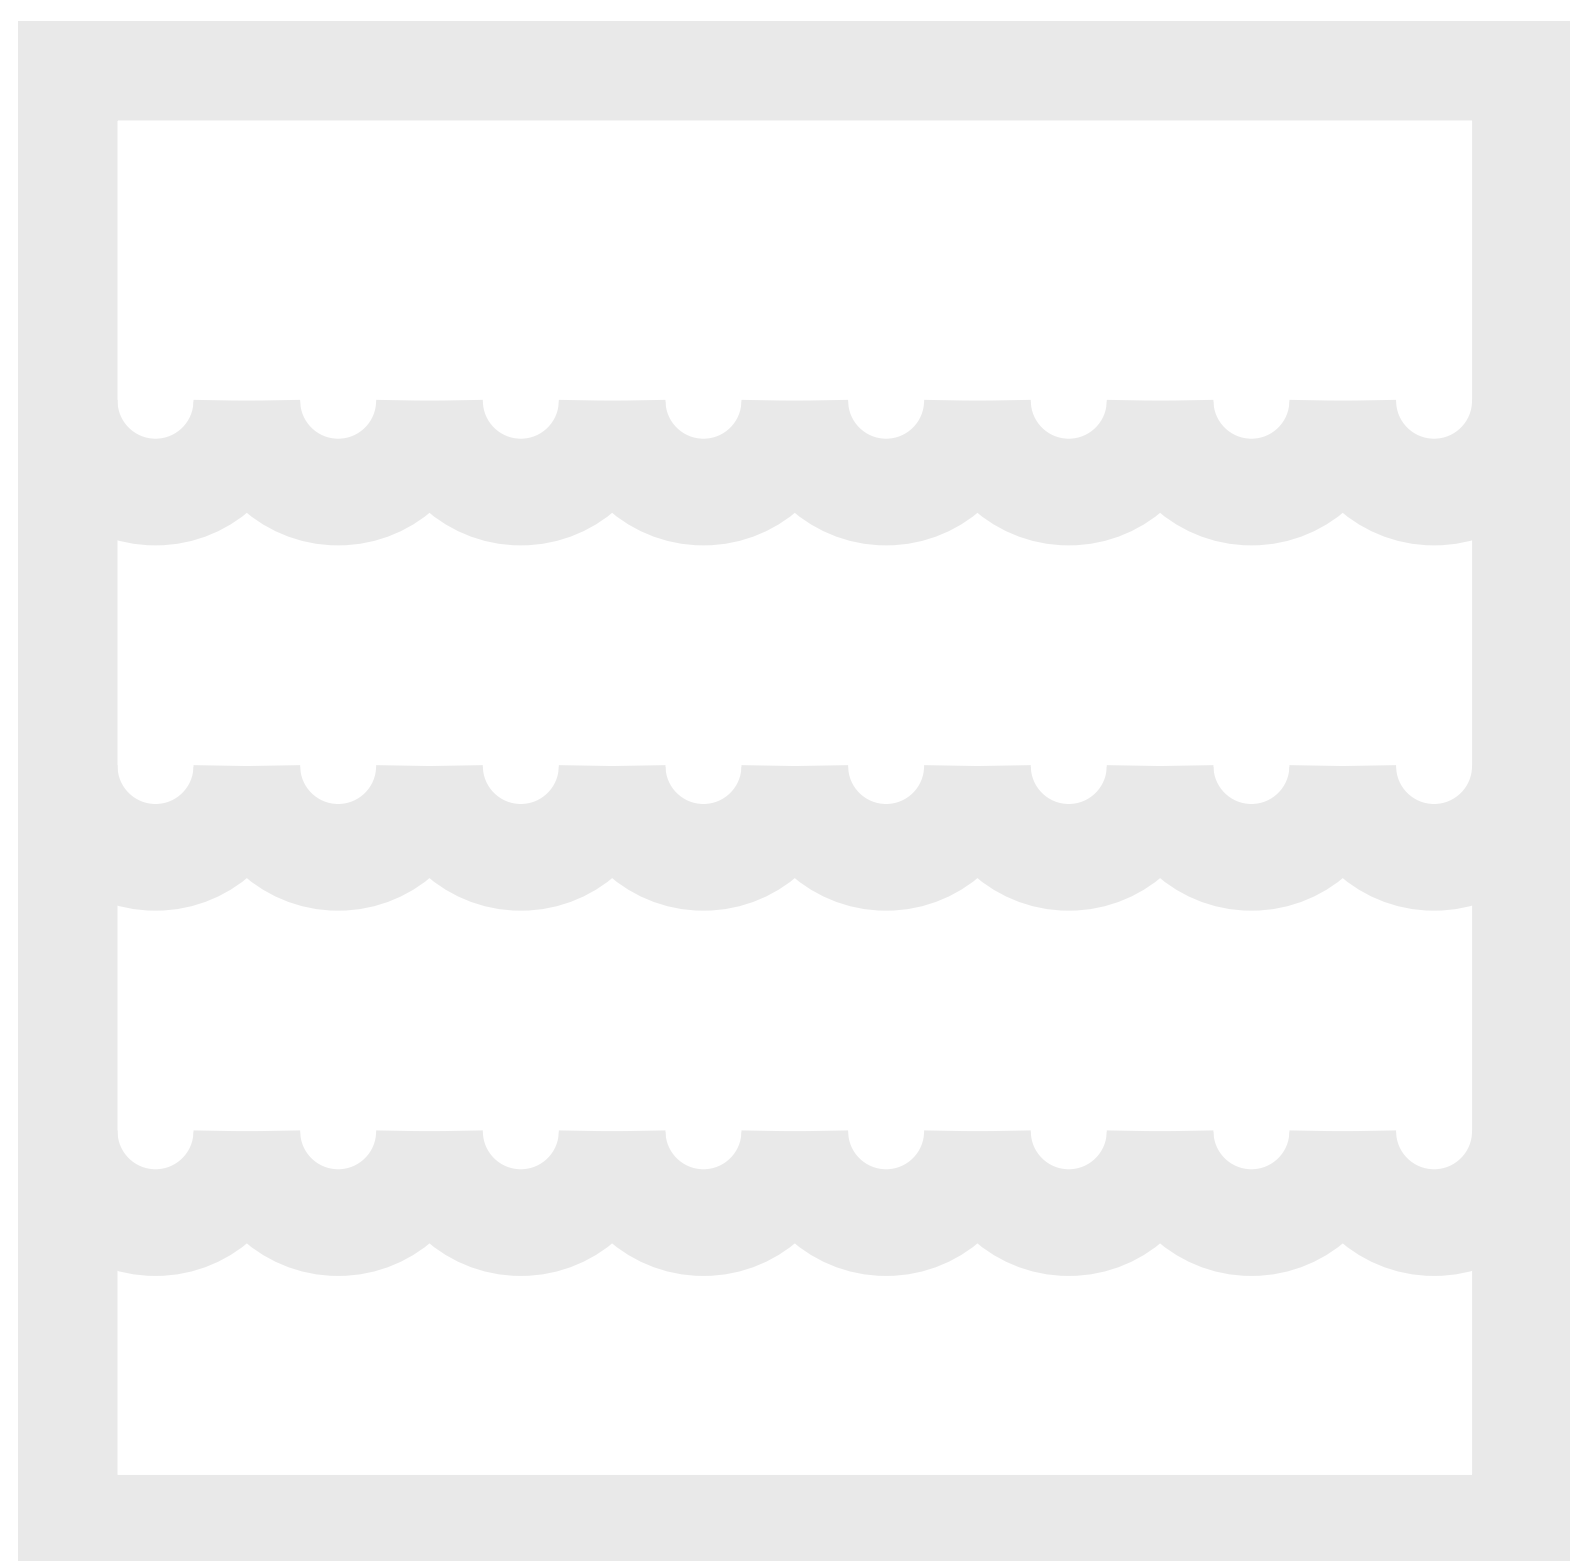

KRÖN

PLACA VIBRATORIA



PLACA VIBRATORIA



PC85



Motor
HONDA



Frecuencia de vibración
70 Hz



Masa en vacío
85 kg



PC160



Motor
HONDA



Frecuencia de vibración
70 Hz



Masa en vacío
160 kg

ESPECIFICACIONES

	PC85	PC160
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS		
Fuerza de la criba vibratoria en kN	20	30
Frecuencia en Hertz (Hz)	70	70
Tamaño de la placa en milímetros (mm)	430x550	500x690
Modo de operación	Unilateral	Manual/Arranque eléctrico
MOTOR		
Fabricante	HONDA	HONDA
Modelo	GX 160	GX 270
Combustible	Gasolina	Gasolina
Potencia nominal en kilovatios (kW)	4,0	6,6
Velocidad nominal de rotación en revoluciones por minuto (RPM)	3600	3600
Modo de arranque	Manual	Manual/Electric starter
DIMENSIONES Y PESO		
Longitud total en milímetros (mm)	760	780
Ancho total en milímetros (mm)	520	560
Altura total en milímetros (mm)	700	1060
Peso en servicio o peso operativo en kilogramos (kg)	85	160



KRÖN

BULLDOZER DE ORUGAS



BULLDOZER DE ORUGAS

KRÖN



D17

- Peso en servicio**
17000 kg
- Ancho de la oruga**
510 mm
- Volumen de la pala**
4,55 m³

D17S

- Peso en servicio**
18100 kg
- Ancho de la oruga**
950 mm
- Volumen de la pala**
3,8 m³



D23

- Peso en servicio**
23500 kg
- Ancho de la oruga**
560 mm
- Volumen de la pala**
6,4 m³

	D17	D17S	D23
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Ancho de oruga, mm	510	950	560
Dimensiones del cucharón (Cucharón recto) Ancho x Altura, mm	3390x1150	4190x990	3725x1315
Volumen de la cuchilla (Cuchilla recta), m3	4,55	3,8	6,4
Profundidad máxima de excavación (Cuchilla recta), mm	540	485	540
Separación al suelo, mm	405	400	405
Presión en el suelo, MPa	0.067	0.028	0,077
Velocidad de avance, km/h	9,6	9,6	11,2
Velocidad de retroceso, km/h	12,5	12,5	13,2
Sistema de transmisión	Transmisión planetaria, embrague multidisco, con accionamiento hidráulico, con lubricación forzada por bomba de engranajes, 3 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás	Transmisión planetaria, embrague multidisco, con accionamiento hidráulico, con lubricación forzada por bomba de engranajes, 3 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás	Transmisión planetaria, embrague multidisco, con accionamiento hidráulico, con lubricación forzada por bomba de engranajes, 3 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás
MOTOR			
Fabricante	WEICHAİ	WEICHAİ	CUMMINS
Modelo	WD10G178E25	WD10G178E25	NT855-C280S10
Potencia nominal, kW	131	131	175
Velocidad nominal de rotación, rpm	1850	1850	1800
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total, mm	5140	5176	5460
Ancho total, mm	3390	4190	3725
Altura total, mm	3032	3170	3395
Peso de operación (sin equipo adicional), t	17	18,1	23,5

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

- + Aire acondicionado
- + Cuchilla en forma de U
- + Desgarrador de 3 dientes
- + Cuchilla recta
- + Cuchilla angular
- + Cuchilla para residuos
- + Desgarrador de 1 diente

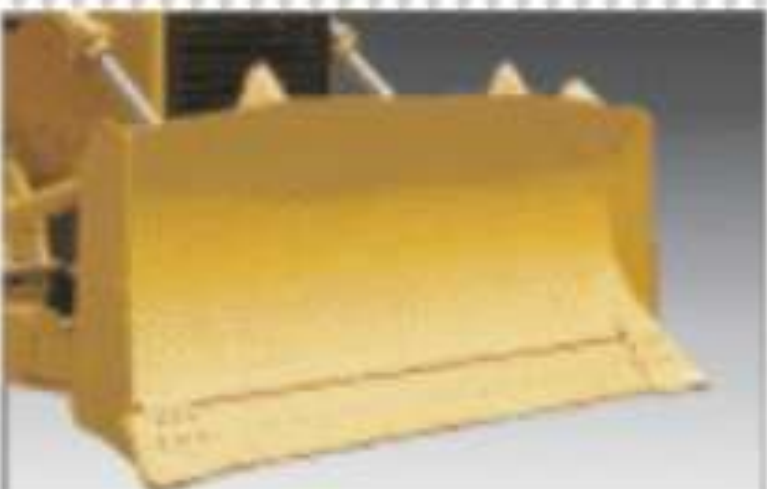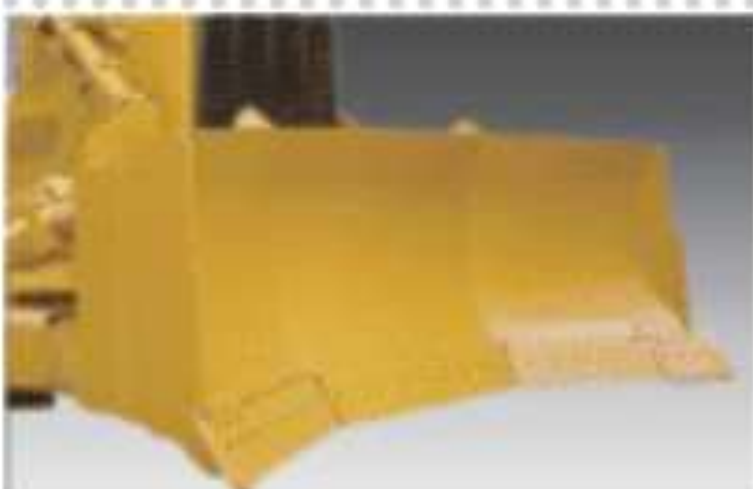

BULLDOZER DE ORUGAS



D23S

- Peso en servicio**
26900 kg
- Ancho de la oruga**
910 mm
- Volumen de la pala**
4,3 m³



D37

- Peso en servicio**
37200 kg
- Ancho de la oruga**
560 mm
- Volumen de la pala**
10 m³

	D23S	D17S
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS		
Ancho de oruga, mm	910	560
Dimensiones del cucharón (Cucharón recto) Ancho x Altura, mm	4365x1250	4130x1590
Volumen de la cuchilla (Cuchilla recta), m3	4,3	10
Profundidad máxima de excavación (Cuchilla recta), mm	550	560
Separación al suelo, mm	405	500
Presión en el suelo, MPa	0,041	0,105
Velocidad de avance, km/h	11,2	11,5
Velocidad de retroceso, km/h	13,2	13,5
Sistema de transmisión	Transmisión planetaria, embrague multidisco con accionamiento hidráulico, lubricación forzada por una bomba de engranajes, 3 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás.	Transmisión planetaria, embrague multidisco con accionamiento hidráulico, lubricación forzada por una bomba de engranajes, 3 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás.
MOTOR		
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	NT855-C280S10	NT855-C360S10
Potencia nominal, kW	175	257
Velocidad nominal de rotación, rpm	1800	2000
DIMENSIONES Y PESO		
Longitud total, mm	6060	6880
Ancho total, mm	4365	4130
Altura total, mm	3435	3725
Peso de operación (sin equipo adicional), t	26,9	37,2

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

- + Aire acondicionado
- + Cuchilla en forma de U
- + Desgarrador de 3 dientes
- + Cuchilla recta
- + Cuchilla angular
- + Cuchilla para residuos
- + Desgarrador de 1 diente

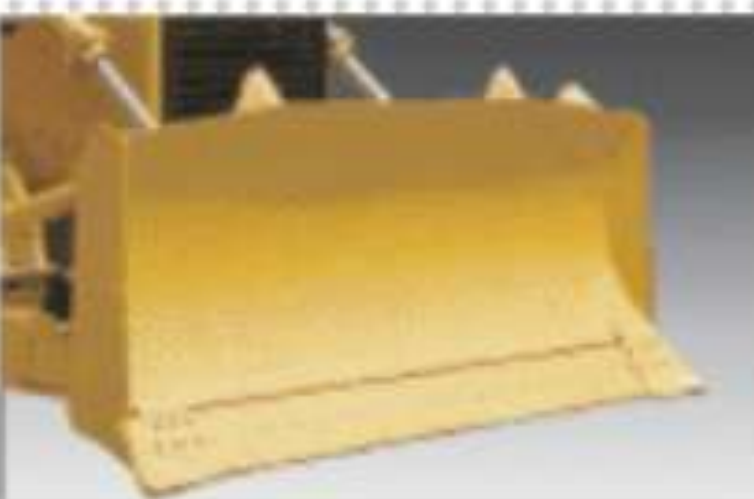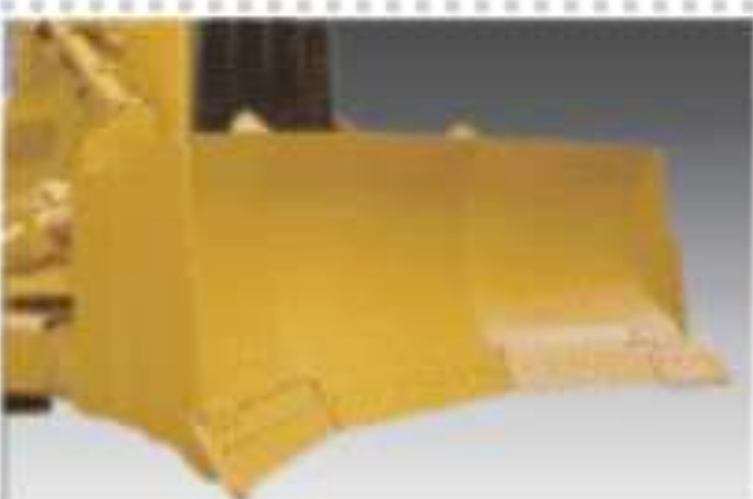



KRON

MINIEXCAVADORAS



MINIEXCAVADORAS

KRON



XN08



Peso de operación
0,88 t



Profundidad máxima de excavación
1400 mm

XN10



Peso de operación
0,8/0,85 t



Profundidad máxima de excavación
1650 mm

XN10-8



Peso de operación
1 t



Profundidad máxima de excavación
1650 mm

XN012



Peso de operación
1,1 t



Profundidad máxima de excavación
1650 mm

	XN08	XN10	XN10-8	XN12
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Peso de trabajo	0,88T	1T	1T	1,1T
Capacidad de la cuchara	0.025 m3	0,025 m3	0.025 m3/120kg	0,025 m3/100 kg
Ancho del cucharón	350mm, 200mm narrow bucket can be added	380mm, 200mm narrow bucket can be added	380mm	340mm
Potencia nominal	8,6 kW	8,2 kW	8,2 kW	10.2 kW or 8.2 kW
DIMENSIONES PRINCIPALES				
Dimensiones totales (LxAxH)	2770x896x1490 mm	2770x896x1490 mm	2770x896x1490 mm	1877x896x1990 mm
Distancia entre ejes	910 mm	910 mm	910 mm	770 mm
Longitud total del camino en tierra	1230mm	1230mm	1230mm	960mm
Distancia al suelo de la plataforma	380 mm	380 mm	380 mm	380mm
Radio de giro de la plataforma hacia atrás	784 mm	784 mm	784 mm	664 mm
Ancho del chasis	896 mm	896 mm	896 mm	896 mm
Ancho de vía	180 mm	130 mm	130 mm	180 mm
Separación al suelo del chasis	132 mm	132 mm	132 mm	132mm
Altura de la oruga	320 mm	320 MM	320 mm	320mm
RANGO DE TRABAJO				
Máxima profundidad de excavación	1400 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Máxima profundidad de excavación vertical	1375 mm	1375 mm	1375 mm	1376 mm
Máxima altura de excavación	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2646 mm
Altura máxima de descarga	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1655 mm
Radio máximo de excavación en el suelo	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2560 mm
Radio mínimo de giro	1330 mm	1330 mm	1330 mm	1200 mm

MINIEXCAVADORAS



XN12-8  Peso de operación 1 t  Profundidad máxima de excavación 1568 mm	XN16  Peso de operación 1,4 t  Profundidad máxima de excavación 2167 mm
XN18  Peso de operación 1,7 t  Profundidad máxima de excavación 2150 mm	XN28  Peso de operación 2,8 t  Profundidad máxima de excavación 2396 mm

	XN12-8	XN16	XN18	XN28
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Peso de trabajo	1 T	1,4 T	1,7 T	2,8 T
Capacidad de la cuchara	0,025m3	0,045 m3	0,045 m3	0,05m3
Ancho del cucharón	380mm	380mm	400mm	550mm
Potencia nominal	10.2kW	10,2 kW	10kW	14,6kW
DIMENSIONES PRINCIPALES				
Dimensiones totales (LxAxH)	1877x896x1990 mm	2330x1130x2575 mm	3400x(990-1240)x2380 mm	3918x1454x2469 mm
Distancia entre ejes	770mm	1130mm	990mm	1440mm
Longitud total del camino en tierra	960mm	1450mm	1650mm	1892mm
Distancia al suelo de la plataforma	380mm	420mm	420mm	420mm
Radio de giro de la plataforma hacia atrás	664mm	664mm	664mm	664mm
Ancho del chasis	180mm	1110mm	990 / 1240mm	250mm
Ancho de vía	180mm	180mm	180mm	180mm
Separación al suelo del chasis	130mm	535mm	535mm	535mm
Altura de la oruga	320mm	455mm	455mm	455mm
RANGO DE TRABAJO				
Máxima profundidad de excavación	1568mm	2167mm	2150mm	2396mm
Máxima profundidad de excavación vertical	1376mm	1740mm	1740mm	2093mm
Máxima altura de excavación	2646mm	3258mm	3258mm	4153mm
Altura máxima de descarga	1655mm	2293mm	2293mm	2909mm
Radio máximo de excavación en el suelo	3136mm	3513mm	3513mm	4168mm
Radio mínimo de giro	1200mm	1440mm	1440mm	1857mm




KRON

EXCAVADORAS DE RUEDAS



EXCAVADORAS DE RUEDAS



W7-EX  Peso operativo 6,78 t  Máxima profundidad de excavación 3550 mm  Volumen del cucharón 0,3 m3	W12-EX  Peso operativo 10,5 t  Máxima profundidad de excavación 4120 mm  Volumen del cucharón 0,4 m3
W15-EX  Peso operativo 14 t  Máxima profundidad de excavación 4865 mm  Volumen del cucharón 0,6 m3	W21-EX  Peso operativo 21 t  Máxima profundidad de excavación 6437 mm  Volumen del cucharón 1,0 m3

	W7-EX	W12-EX	W15-EX	W21-EX
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Volumen del cucharón	0,3 m3	0,4 m3	0,6 m3	1,0 m3
Máxima profundidad de excavación	3550 mm	4120 mm	4865 mm	6437 mm
Máxima altura de excavación	6790 mm	7790 mm	8720 mm	11000 mm
Máxima altura de descarga	4790 mm	5630 mm	6220 mm	8020 mm
MOTOR				
Fabricante	YUCHAI	YUCHAI	CUMMINS/YUCHAI	CUMMINS
Modelo del motor	YC4FA65	YC4D85Z	4BTAA3.9-C125/YC4A125Z-T21	QSB5.9-C180
Potencia nominal	48 kilovatios	62.5 kilovatios	92/93 kilovatios	133 kilovatios
Velocidad nominal de rotación	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total	6172 mm	6695 mm	7750 mm	9700 mm
Ancho total	2140 mm	2400 mm	2550 mm	2700 mm
Altura total	2885 mm	2970 mm	3250 mm	2320 mm
Peso operativo	6,78 t	10,5 t	14 t	21 t




KRON

CARGADOR TELESCÓPICO



CARGADOR TELESCÓPICO

KRÖN

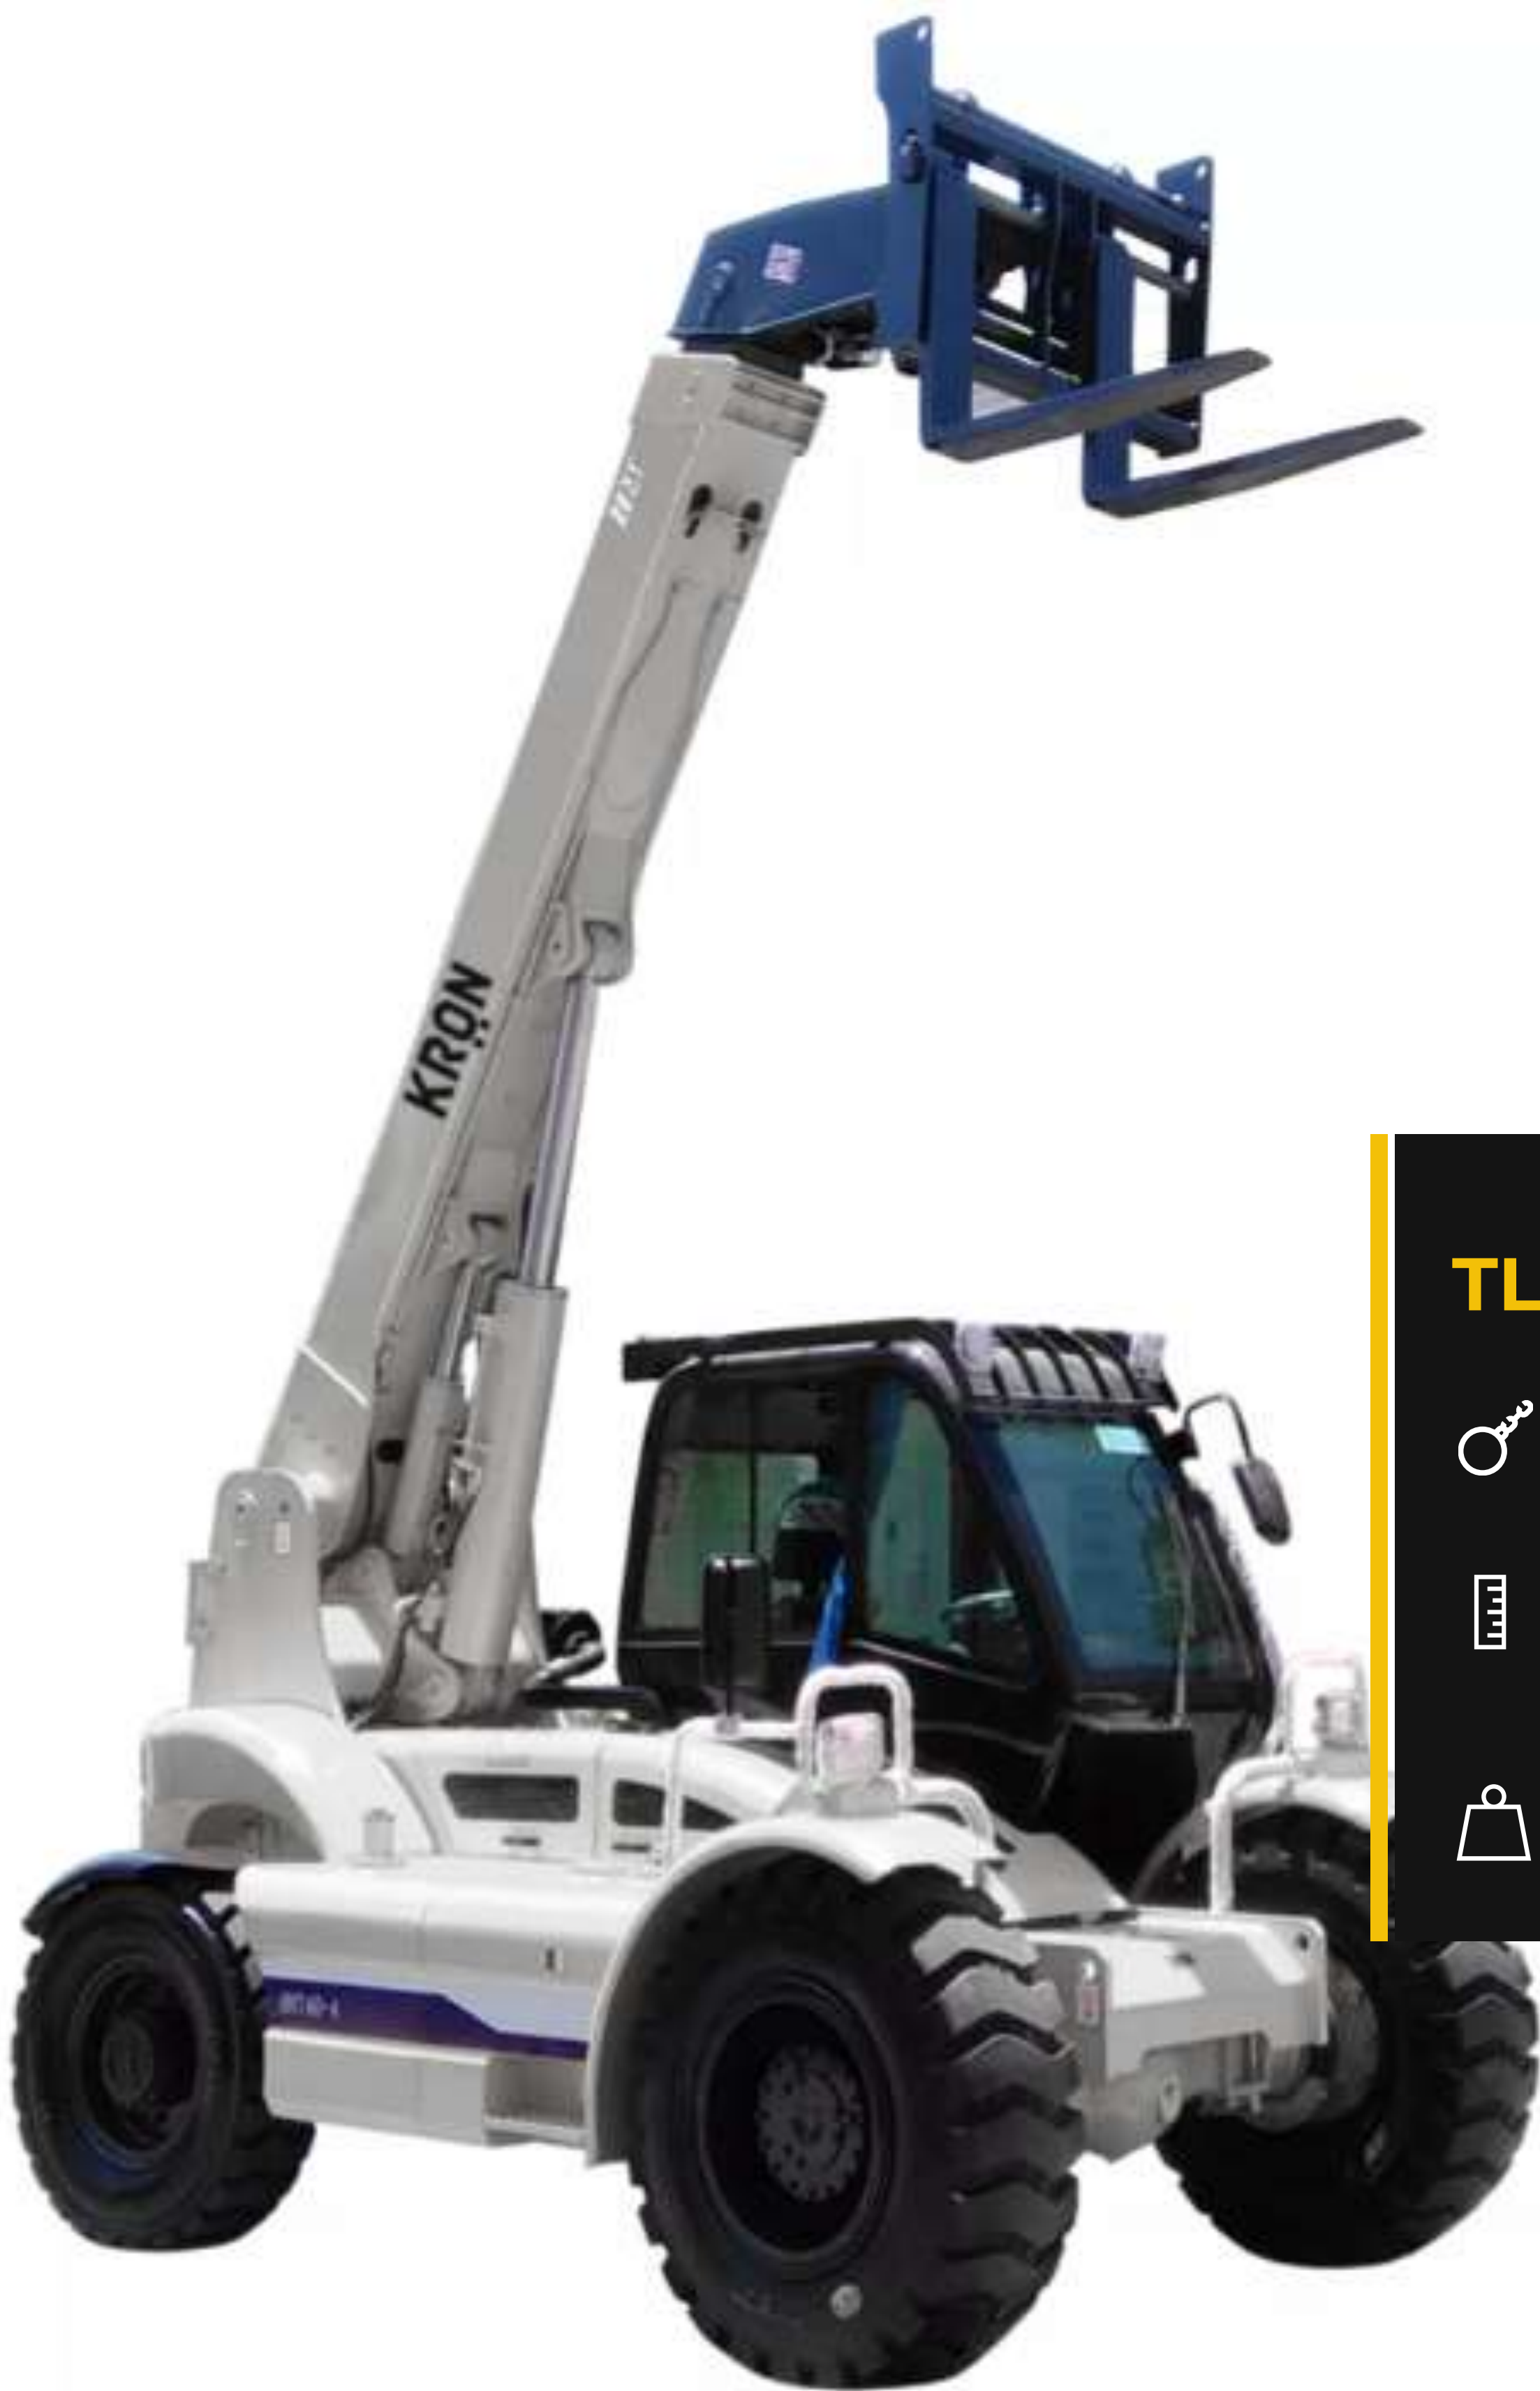

TL2500

Capacidad de carga
2,5 t

Altura máxima de
descarga
6000 mm

Peso operativo
7,1 t

TL3000

Capacidad de carga
3 t

Altura máxima de
descarga
6350 mm

Peso operativo
8,96 t

TL3500

Capacidad de carga
3,5 t

Altura máxima de
descarga
6020 mm

Peso operativo
8,0 t

TL4000

Capacidad de carga
4 t

Altura máxima de
descarga
6250 mm

Peso operativo
9,44 t

TL5000

Capacidad de carga
5 t

Altura máxima de
descarga
8800 mm

Peso operativo
13,0 t

	TL2500	TL3000	TL3500	TL4000	TL5000
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS					
Distancia mínima al suelo	310 mm	350 mm	350 mm	350 mm	310 mm
Capacidad de carga	2500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg	5000 kg
Velocidad máxima de desplazamiento	28 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h	25 km/h
Altura máxima de descarga	6000 mm	6350 mm	6020 mm	6250 mm	8800 mm
MOTOR					
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo del motor	4BT3.9-C80	4BT3.9-C80	4BT3.9-C80	4BT3.9-C80	4BTA3.9-C100
Potencia nominal	60 kilovatios	60 kilovatios	60 kilovatios	60 kilovatios	74 kW
Velocidad nominal de rotación	2000 rpm	2000 rpm	2000 rpm	2000 rpm	2200 rpm
DIMENSIONES Y PESO					
Longitud total	5560 mm	5400 mm	6060 mm	6100 mm	5900 mm
Ancho total	2270 mm	2280 mm	2270 mm	2280 mm	2350 mm
Altura total	2560 mm	2700 mm	2650 mm	2700 mm	2655 mm
Peso operativo	7,1 t	8,96 t	8,0 t	9,44 t	13,0 t



KRON

APILADOR DE CONTENEDORES





RS45

RS45

Capacidad máxima de carga
45 t

Altura máxima de elevación
15900 mm

Masa operativa
71,4 t

PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
Capacidad de carga máxima	45 t
Distancia entre ejes	6400 mm
Altura máxima de elevación	15900 mm
Velocidad (sin carga / con carga)	25/21 km/h
MOTOR	
Fabricante	CUMMINS
Modelo del motor	QSM11
Potencia nominal	250 kW
Velocidad nominal de rotación	2100 rpm
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total	8410 mm
Ancho total	4180 mm
Altura total	3900 mm
Peso operativo	71,4 t



KRON

CARGADORES FRONTALES



CARGADORES FRONTALES


KRON



WL2000



Capacidad de carga
2 t



Volumen del cucharón
1,1 m³




Maxima altura de descarga
2750 mm

WL3000



Capacidad de carga
3 t



Volumen del cucharón
1,7 m³



Maxima altura de descarga
2934 mm

WL4000



Capacidad de carga
4 t



Volumen del cucharón
2,4 m³



Maxima altura de descarga
3176 mm

	WL2000	WL3000	WL4000
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Volumen del cucharón	1,1 m ³	1,7 m ³	2,4 m ³
Capacidad máxima de carga	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Distancia entre ejes	2350 mm	2750 mm	3067 mm
Maxima altura de descarga	2750 mm	2934 mm	3176 mm
MOTOR			
Fabricante	LUOTUO	WEICHA	CUMMINS
Modelo del motor	LR4B3-G92X2A	WP6G125E22	6BTA5.9-C180
Potencia nominal	60 kW	92 kW	132 kW
Velocidad nominal de rotación	2400 rpm	2200 rpm	2500 rpm
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total	5880 mm	6863 mm	7670 mm
Ancho total	2060 mm	2430 mm	2570 mm
Altura total	2820 mm	3104 mm	3375 mm
Peso operativo	6,0 t	10,2 t	12,3 t

CARGADORES FRONTALES

KRON



WL5000

Capacidad de carga
5 t

Volumen del cucharón
3,0 m³

Maxima altura
de descarga
3136 mm

WL6000

Capacidad de carga
6 t

Volumen del cucharón
3,7 m³

Maxima altura
de descarga
3325 mm


WL7500

Capacidad de carga
7,5 t

Volumen del cucharón
4,2 m³

Maxima altura
de descarga
3220 mm

	WL5000	WL6000	WL7500
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Volumen del cucharón	3,0 m ³	3,7 m ³	4,2 m ³
Capacidad máxima de carga	5000 kg	6000 kg	7500 kg
Distancia entre ejes	3100 mm	3300 mm	3400 mm
Maxima altura de descarga	3136 mm	3325 mm	3220 mm
MOTOR			
Fabricante	WEICHAİ	SHANGCHAI	CUMMINS
Modelo del motor	WD10G220E23	SC11CB240	QSM11-C290
Potencia nominal	162 kW	174.5 kW	216.0 kW
Velocidad nominal de rotación	2000 rpm	2200 rpm	2100 rpm
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total	8020 mm	8714 mm	8696 mm
Ancho total	2800 mm	2900 mm	3099 mm
Altura total	3450 mm	3550 mm	3710 mm
Peso operativo	16,5 t	19,5 t	23,5 t

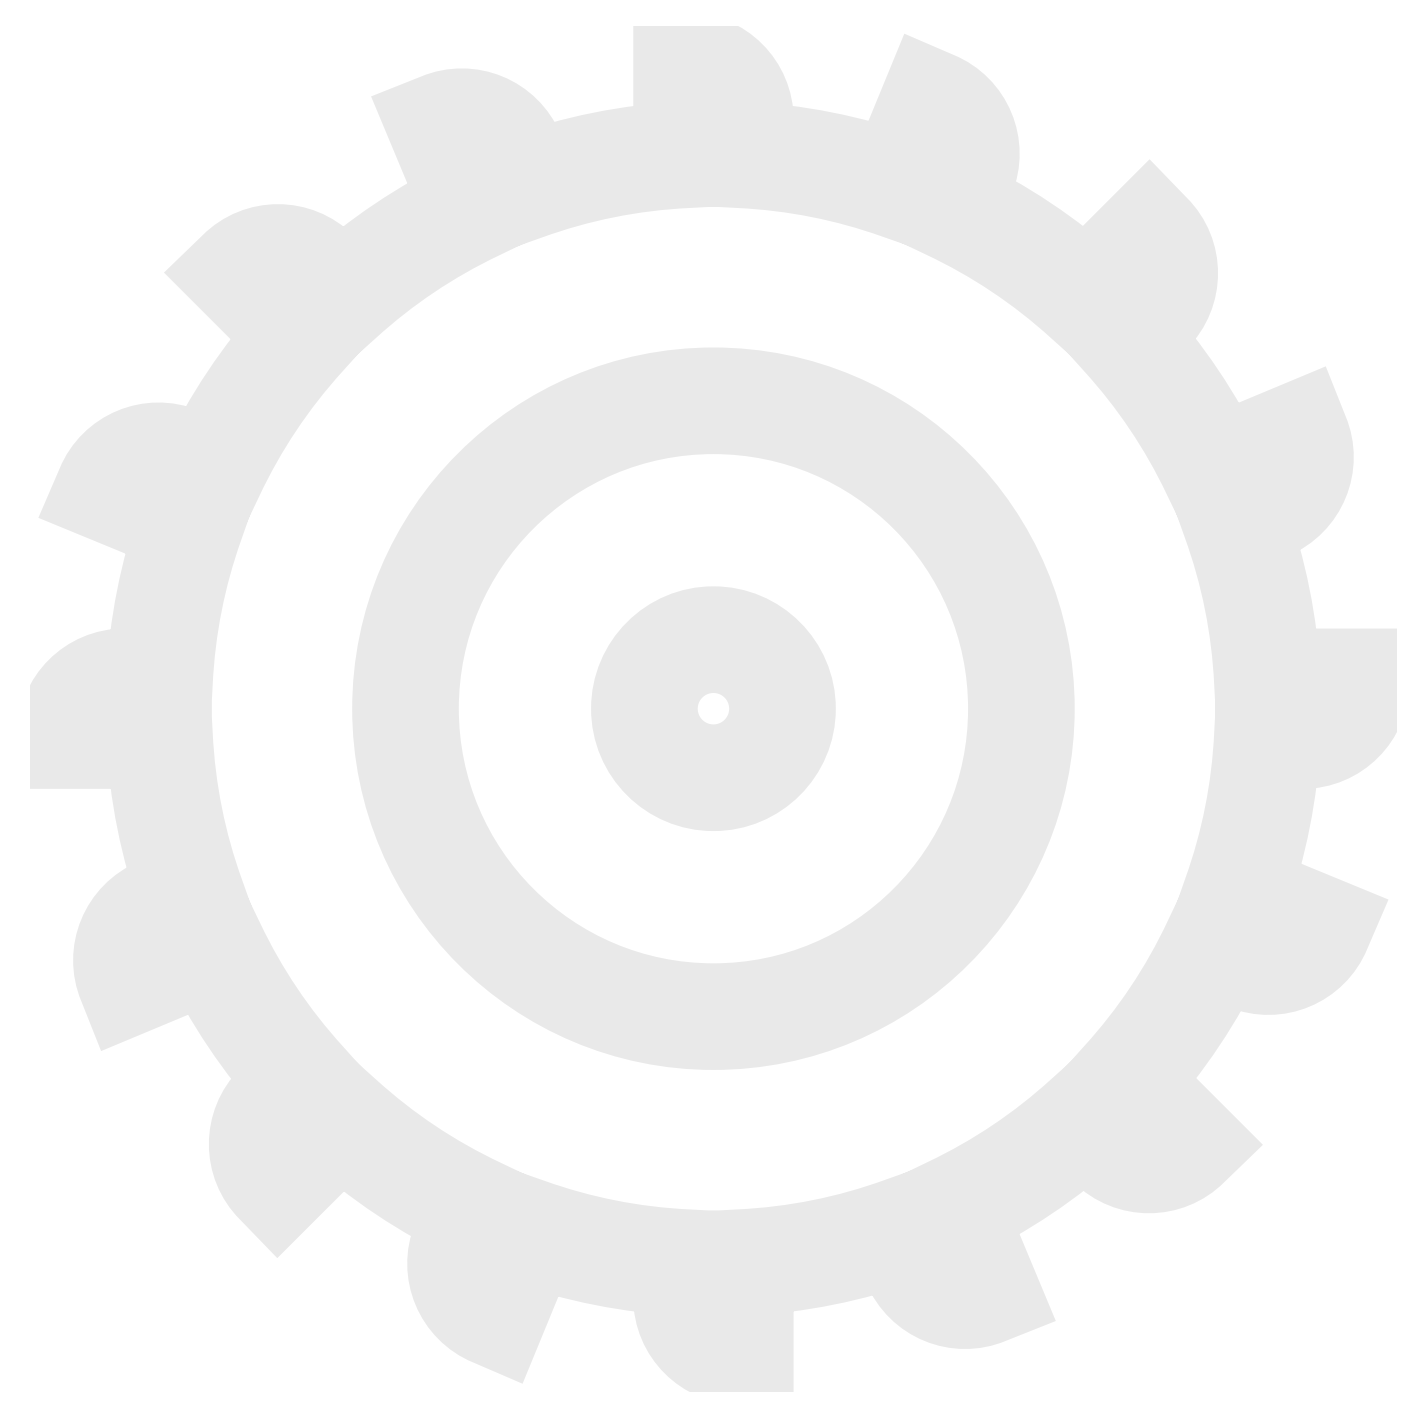

KRON

CORTADORA DE JUNTAS



CORTADORA DE JUNTAS



RC145

 **Diámetro del disco de corte**
500 mm

 **Profundidad de corte**
170 mm

 **Potencia del motor**
9 caballos de fuerza

RC145	
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
Diámetro del disco de corte	500 mm
Profundidad de corte	170 mm
Capacidad del depósito de combustible	45 l
Modelo del motor	CF186
Potencia del motor	9 caballos de fuerza
Combustible	Diésel
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total	1450 mm
Ancho total	1450 mm
Altura total	1100 mm
Peso operativo	145 kg



KRON

COMPACTADOR DE BASURA



COMPACTADOR DE BASURA



LC20

- Peso en servicio**
20 t
- Ancho de laminación**
2970 mm
- Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
3000 x 1700mm

LC23

- Peso en servicio**
23 t
- Ancho de laminación**
2970 mm
- Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
3000 x 1700 mm

LC26

- Peso en servicio**
26 t
- Ancho de laminación**
3560 mm
- Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
3800 x 1900mm

LC28

- Peso en servicio**
28 t
- Ancho de laminación**
3560 mm
- Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
3800 x 1900mm

	LC20	LC23	LC26	LC28
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Ancho de laminación (por los rodillos)	2970 mm	2970 mm	3560 mm	3560 mm
Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)	3000 x 1700 mm	3000 x 1700 mm	3800 x 1900 mm	3800 x 1900 mm
Distancia entre ejes	3420 mm	3420 mm	3625 mm	3625 mm
Velocidad de desplazamiento	12.5 km/h	12.5 km/h	13,28 km/h	13,28 km/h
MOTOR				
Fabricante	SHANGCHAI	SHANGCHAI	SHANGCHAI	SHANGCHAI
Modelo del motor	SC8D200	SC8D200	SC9DK260	SC9DK260
Potencia nominal	147 kW	147 kW	192 kW	192 kW
Velocidad nominal de rotación	2000 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total	7400 mm	7400 mm	8250 mm	8250 mm
Ancho total	3000 mm	3000 mm	3800 mm	3800 mm
Altura total	3550 mm	3550 mm	3590 mm	3590 mm
Peso operativo	20 t	23 t	26 t	28 t

COMPACTADOR DE BASURA

KRON



LC30

-  **Peso en servicio**
30 t
-  **Ancho de laminación**
3900 mm
-  **Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
4000 x 2000 mm


LC33

-  **Peso en servicio**
33 t
-  **Ancho de laminación**
3900 mm
-  **Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
4000 x 2000

LC36

-  **Peso en servicio**
36 t
-  **Ancho de laminación**
3900 mm
-  **Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)**
4000 x 2000 mm

	LC30	LC33	LC36
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Ancho de laminación (por los rodillos)	3900 mm	3800 mm	3900 mm
Dimensiones de la pala (Ancho x Altura)	4000 x 2000 mm	4000 x 2000 mm	4000 x 2000 mm
Distancia entre ejes	3625 mm	3625 mm	3625 mm
Velocidad de desplazamiento	12,5 km/h	12,5 km/h	13,6 km/h
MOTOR			
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo del motor	QSM11	QSM11	QSM11-C335
Potencia nominal	250 kW	250 kW	261 kW
Velocidad nominal de rotación	2300 rpm	2300 rpm	2300 rpm
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total	8250 mm	8250 mm	8250 mm
Ancho total	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Altura total	3750 mm	3750 mm	3750 mm
Peso operativo	30 t	33 t	36 t

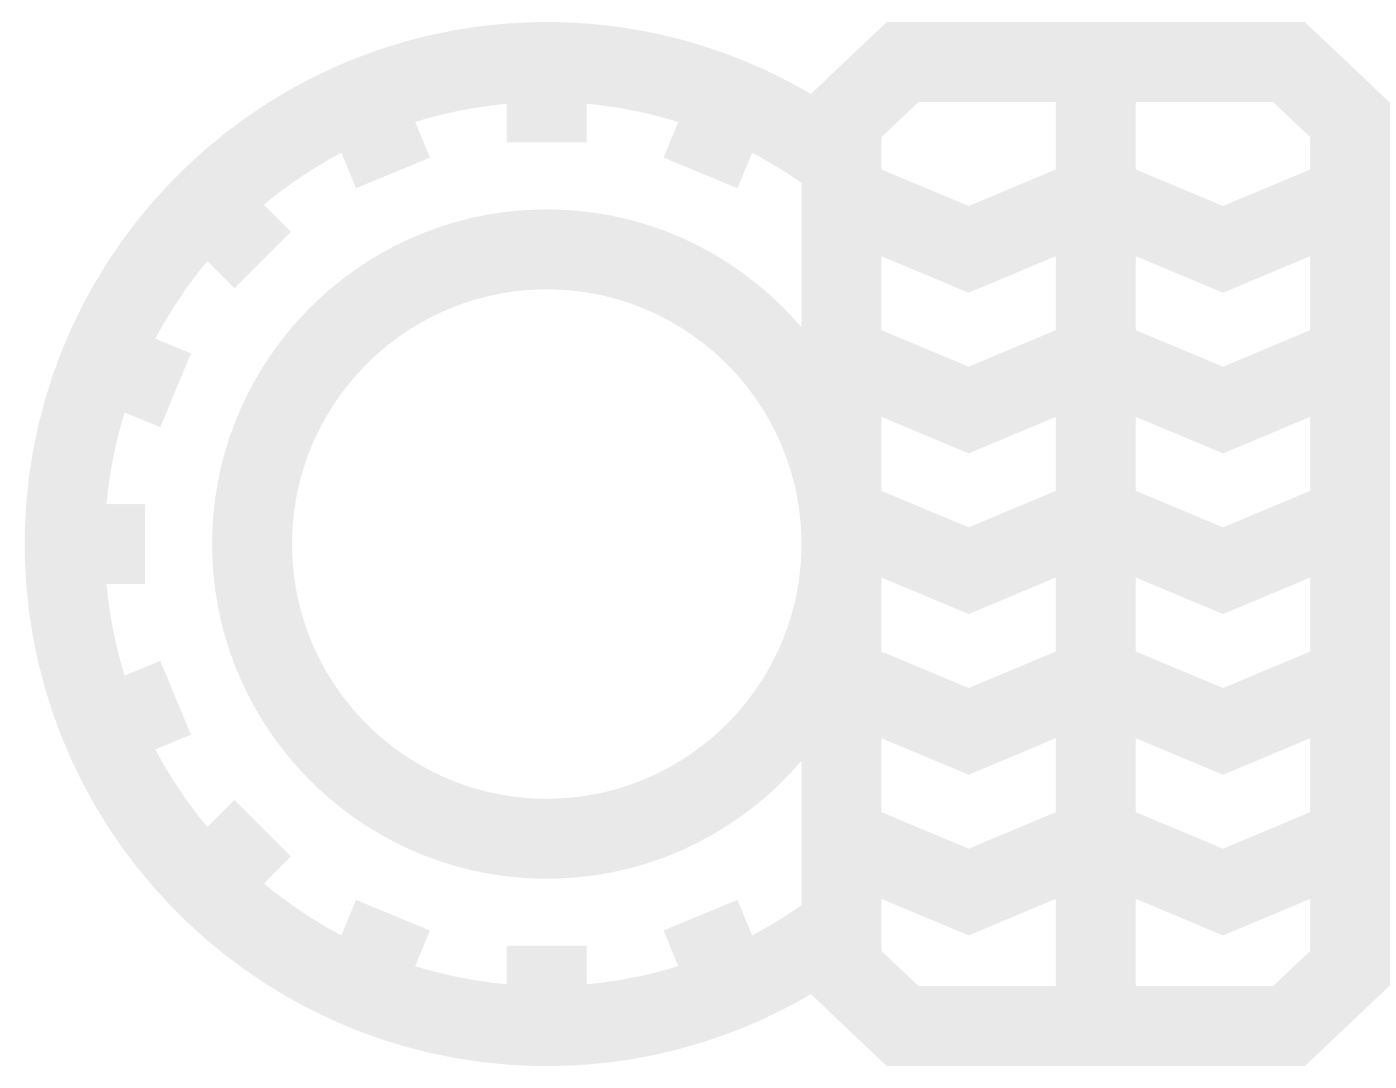

KRON

EQUIPO ADICIONAL



EQUIPO ADICIONAL

CADENAS DE PROTECCIÓN DE NEUMÁTICOS

La cadena de protección para neumáticos es una red de acero de alta calidad, fundido, forjado, templado y de aleación fina. Protege la banda de rodadura y los flancos de los neumáticos y proporciona una excelente tracción en las condiciones más desfavorables. La construcción flexible de las cadenas les permite adaptarse a cualquier deformación del neumático. El alto nivel de autolimpieza evita el llenado y la obstrucción de la red protectora, lo que contribuye a lograr la mejor tracción y tracción en la carretera.

Los tamaños propuestos de cadenas de protección para neumáticos

16/70-R20;
17.5R25;
18.00R25;
20.5R25;
23.5R25;
26.5R25;
29.5R25;
35/65R33;
45/65R45;
50/65R51;
55.5/80R57;
65/65R57;
70/70R57.



CHASIS PONTÓN-ORUGA PARA EXCAVADORAS

5-7 t
8-10 t
9-11 t
11-13 t
12-16 t
18-23 t
23-26 t
26-30 t
30-40 t



MARTILLO HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN

	El peso del excavador (t)	El peso del martillo hidráulico (kg)	Flujo de aceite necesario (l/min)	Presión de trabajo (bar)	Diámetro de la herramienta de trabajo (mm)	Frecuencia de golpes (golpes/minuto)
HB90	1.2~3	90	20~40	90~120	45	700~1200
HB120	2.5~4	120	25~50	90~120	53	600~1100
HB250	4~7	250	40~70	110~140	68	500~900
HB500	7~10	500	60~100	130~160	85	400~800
HB750	10~15	765	80~110	150~170	100	350~700
HB1350	15~18	1350	90~120	150~180	120	400~900
HB1650	18~26	1630	130~150	160~180	135	400~800
HB2200	27~35	2200	150~190	160~180	150	350~700
HB2800	35~50	2800	190~250	150~190	160	300~600





KRON

MÁQUINAS PAVIMENTADORAS



ASPHALT PAVER

KRON



P4200

-  **Motor instalado**
CUMMINS
-  **Capacidad del depósito**
8 t
-  **Máx. anchura de pavimentación**
4200 mm

P4500

-  **Motor instalado**
CUMMINS
-  **Capacidad del depósito**
8 t
-  **Máx. anchura de pavimentación**
4500 mm

P6000

-  **Motor instalado**
CUMMINS
-  **Capacidad del depósito**
12 t
-  **Máx. anchura de pavimentación**
6000 mm

P9000

-  **Motor instalado**
CUMMINS
-  **Capacidad del depósito**
16 t
-  **Máx. anchura de pavimentación**
9000 mm

	P4200	P4500	P6000	P9000
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Ancho de pavimentación base, mm	1800	2000	2500	2500
Máximo ancho de pavimentación, mm	4200	4500	6000	9000
Máximo espesor de pavimentación, mm	200	200	200	450
Velocidad de pavimentación, m/min	0-20	0-20	0-11	0-20
Velocidad de desplazamiento, km/h	0-4,5	0-4,5	0-15	0-3,6
	8	8	12	16
Capacidad del depósito, t				
Tipo de sistema de oruga	Oruga	Oruga	Con ruedas (4x2 / 4x4)	Oruga
MOTOR				
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	QSB3.9-C125	QSB3.9-C125	QSB3.9-C125	QSB6.7
Potencia nominal, kW	2200	93	93	194
Velocidad nominal de rotación, rpm	93	2200	2200	2200
DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA				
Longitud total, mm	5500	5500	6290	6720
Anchura total, mm	2050	2050	2690	2540
Altura total, mm	3415	3415	3650	3887
Peso en operación (sin equipo adicional), t	10,5	10,5	16 / 17	26,5



KRON

MOTONIVELADORA



MOTONIVELADORA



G12

 **Peso de operación**
12.5 t

 **Dimensiones de la hoja de la niveladora**
3660×610 mm

 **Motor**
CUMMINS

G14

 **Peso de operación**
15t

 **Dimensiones de la hoja de la niveladora**
3660×610 mm

 **Motor**
CUMMINS

G15

 **Peso de operación**
15.9 t

 **Dimensiones de la hoja de la niveladora**
4300×610 mm

 **Motor**
CUMMINS

G16

 **Peso de operación**
16.9 t

 **Dimensiones de la hoja de la niveladora**
4320×610 mm

 **Motor**
SHANGCHAI

G20

 **Peso de operación**
20 T

 **Dimensiones de la hoja de la niveladora**
4420×610 mm

 **Motor**
CUMMINS

	G12	G14	G15	G16	G20
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS					
Ángulo máximo de inclinación de las ruedas delanteras, ° grados	22	22	22	22	22
Ángulo máximo de giro de las ruedas delanteras, ° grados	55	55	55	55	55
Ángulo de articulación del chasis, ° grados	29	29	29	29	29
Radio mínimo de giro, mm	6600	7300	7300	7400	8300
Separación al suelo, mm	610	610	610	610	610
Dimensiones totales de la hoja del nivelador, mm	3660×610	3660×610	4300×610	4320×610	4420×610
Capacidad del tanque de combustible, litros	270	330	370	370	480
Velocidad de avance, km/h	53.4	54.29	52.3	52	41
Velocidad de retroceso, km/h	38	36.02	36.8	36	27
Sistema de transmisión	Transmisión electrónica-hidráulica desarrollada con tecnología ZF	Transmisión electrónica-hidráulica desarrollada con tecnología ZF	Transmisión electrónica-hidráulica desarrollada con tecnología ZF	Transmisión electrónica-hidráulica desarrollada con tecnología ZF	Transmisión electrónica-hidráulica desarrollada con tecnología ZF
MOTOR					
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	SHANGCHAI	CUMMINS
Modelo	6BT5.9-C130	6BTA5.9-C180	6CTA8.3-C190	SC11CB220G2B1	6CTA8.3-C240
Potencia nominal, kW	97	132	142	162	179
Velocidad nominal de rotación, rpm	2200	2200	2200	2200	2200
DIMENSIONES Y PESO					
Longitud total, mm	8060	8820	9120	9180	9965
Anchura total, mm	2600	2600	2600	2600	3100
Altura total, mm	3360	3420	3390	3370	3630
Peso en operación (sin equipo adicional), t	12.5	15	15.9	16.9	20

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

- + Aire acondicionado

+ Neumáticos: 13.00-24-12PR G-2

+ Dispositivo nivelador automático
- + Protección de la cabina ROPS

+ Cuchilla delantera

+ Escarificador

+ Rastrillo ripper





KRON

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS



EXCAVADORA SOBRE ORUGAS



EX60  Potencia nominal 36 kW  Profundidad máxima de excavación 3844 mm  Volumen de la cuchara 0,22 m³	EX140  Potencia nominal 86 kW  Profundidad máxima de excavación 8679 mm  Volumen de la cuchara 0,6 m³
EX210  Potencia nominal 112 kW  Profundidad máxima de excavación 6690 mm  Volumen de la cuchara 0,91 m³	EX220  Potencia nominal 112 kW  Profundidad máxima de excavación 6707 mm  Volumen de la cuchara 1 m³

	EX60	EX140	EX210	E220
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Volumen de la cuchara	0,22 m3	5491	0,91	1,0
Profundidad máxima de excavación, mm	3844	8679	6690	6707
Altura máxima de excavación, mm	5563	–	9642	9665
Altura máxima de descarga, mm	3796	6174	6813	6803
MOTOR				
Fabricante	YANMAR	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	4TNV94L	QSF3.8-C115	6BTAA5.9-C150	6BTAA5.9-C150
Potencia nominal, kW	36	86	112	112
Velocidad nominal de rotación, rpm	2500	2500	2200	2200
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total, mm	5847	7762	9520	9520
Anchura total, mm	1940	2510	2800	2990
Altura total, mm	2618	2983	–	3030
Peso en operación (sin equipo adicional), t	6,1	13,9	21	22

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

KRON



EX250

-  **Potencia nominal**
133 kW
-  **Profundidad máxima de excavación**
6995 mm
-  **Volumen de la cuchara**
1,2 m³

EX310

-  **Potencia nominal**
169 kW
-  **Profundidad máxima de excavación**
6536 mm
-  **Volumen de la cuchara**
1,4 m³

EX480

-  **Potencia nominal**
280 kW
-  **Profundidad máxima de excavación**
7862 mm
-  **Volumen de la cuchara**
2,2 m³

	EX250	EX310	EX480
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Volumen de la cuchara	1,2	1,4	2,2
Profundidad máxima de excavación, mm	6995	6536	7862
Altura máxima de excavación, mm	9612	9617	10897
Altura máxima de descarga, mm	6690	6666	7897
MOTOR			
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	6BTAA5.9-C178	QSB7-C227	QSM11-C375
Potencia nominal, kW	133	169	280
Velocidad nominal de rotación, rpm	2200	2200	2200
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total, mm	9840	10686	12040
Anchura total, mm	3180	3280	3340
Altura total, mm	3180	3546	3660
Peso en operación (sin equipo adicional), t	25	31,4	48



KRON

RODILLO COMPACTADOR DE CARRETERA



RODILLOS DE CAMINO



HR285

 **Peso en orden de marcha**
285 kg

 **Ancho del rodillo**
600 mm

 **Frecuencia de vibración**
70 Hz

HR325

 **Peso en orden de marcha**
325 kg

 **Ancho del rodillo**
600 mm

 **Frecuencia de vibración**
70 Hz

HR500

 **Peso en orden de marcha**
510 kg

 **Ancho del rodillo**
740 mm

 **Frecuencia de vibración**
70 Hz

HR550

 **Peso en orden de marcha**
550 kg

 **Ancho del rodillo**
600 mm

 **Frecuencia de vibración**
70 Hz

HR800

 **Peso en orden de marcha**
780 kg

 **Ancho del rodillo**
635 mm

 **Frecuencia de vibración**
70 Hz

	HR285	HR325	HR500	HR550	HR800
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS					
Criba vibratoria	15 kN	15 kN	20 kN	20 kN	20 kN
Frecuencia	70 Hz	70 Hz	70 Hz	70 Гц	70 Hz
Velocidad de desplazamiento	0-4 km/h	3 km/h	0-4.5 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
Diámetro del rodillo	425 mm	425 mm	560 mm	425 mm	350 mm
Ancho del rodillo	600 mm	600 mm	740 mm	600 mm	635 mm
Capacidad del tanque de agua	18 l	17 l	20 l	20 l	26 l
Tipo de transmisión	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Control de vibración	Acoplamiento automátic	Acoplamiento automático	Acoplamiento electromagnético	Acoplamiento automático	Acoplamiento electromagnético
MOTOR					
Fabricante	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Modelo	GX 160	GX 160	GX 270	GX 270	GX 390
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia nominal	4 kW	4 kW	6.6 kW	6.6 kW	9,6 kW
Frecuencia de rotación nominal	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Modo de arranque	Manual	Manual	Electric starter	Manual	Electric starter
DIMENSIONES Y PESO					
Longitud total	110 mm	1100 mm	1250 mm	1450 mm	1510 mm
Anchura total	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1100 mm	870 mm
Altura total	1200 mm	1200 mm	1650 mm	1200 mm	1920 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	285 kg	325 kg	510 kg	550 kg	780 kg

RODILLOS DE CAMINO NEUMÁTICOS



PR16

Peso en orden de marcha
10000~16000 kg

Número de neumáticos (Delanteros/Traseros)
4/5 pieza(s)

Ancho de compactación
2290 mm

PR26

Peso en orden de marcha
16000~26000 kg

Número de neumáticos (Delanteros/Traseros)
5-6 pieza(s)

Ancho de compactación
2890 mm

PR30

Peso en orden de marcha
25000~30000 kg

Número de neumáticos (Delanteros/Traseros)
5-6 pieza(s)

Ancho de compactación
2890 mm

	PR16	PR26	PR30
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Presión de contacto de los neumáticos	150~300 kPa	250~420 kPa	307~460 kPa
Número de neumáticos (Delanteros/Traseros)	4/5	5-6	5-6
Ancho de compactación	2290 mm	2890 mm	2890 mm
MOTOR			
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	SHANGCHAI
Modelo	4BTA3.9	QSB5.9	SC8DK180
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia nominal	93 kW	119 kW	132 kW
Modo de arranque	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total	4770 mm	5230 mm	5230 mm
Anchura total	2290 mm	2890 mm	2890 mm
Altura total	3162 mm	3210 mm	3210 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	10000~16000 kg	16000~26000 kg	25000~30000 kg

RODILLO DE CAMINO



R700



Peso en orden de marcha
700 kg



Ancho del rodillo
П-700, 3-500 mm



Frecuencia de vibración
70 Hz

R800



Peso en orden de marcha
800 kg



Ancho del rodillo
П-740, 3-675 mm



Frecuencia de vibración
70 Hz

R1000



Peso en orden de marcha
1000 kg



Ancho del rodillo
540 mm



Frecuencia de vibración
70 Hz

R1500



Peso en orden de marcha
1500 kg



Ancho del rodillo
900 mm



Frecuencia de vibración
65 Hz

	R700	R800	R1000	R1500
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Criba vibratoria	20 kN	20 kN	28 kN	30 kN
Frecuencia	70 Hz	70 Hz	70 Hz	70 Hz
Velocidad de desplazamiento	0-5 km/h	0-5 km/h	0-6.5 km/h	0-8 km/h
Diámetro del rodillo	P-560, Z-425 mm	P-540, Z-425 mm	540 mm	560 mm
Ancho del rodillo	P-700, Z-500 mm	P-740, Z-675 mm	800 mm	900 mm
Capacidad del tanque de agua	15 l	20 l	60 l	100 l
Tipo de transmisión	hidráulica	hidráulica	hidráulica	hidráulica
Control de vibración	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica
MOTOR				
Fabricante	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Modelo	GX 270	GX 390	GX 390	GX 630
Combustible	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol
Potencia nominal	6.6 kW	6.6 kW	9.6 kW	14,7 kW
Frecuencia de rotación nominal	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Modo de arranque	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total	1900 mm	1720 mm	2100 mm	2500 mm
Anchura total	1100 mm	860 mm	1000 mm	1200 mm
Altura total	1300 mm	1400 mm	1650 mm	1750 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	700 kg	800 kg	1000 kg	1500 kg

RODILLO DE CAMINO



R1700

-  **Peso en orden de marcha**
1700 kg
-  **Ancho del rodillo**
900 mm
-  **Frecuencia de vibración**
65 Hz

R1800

-  **Peso en orden de marcha**
1800 kg
-  **Ancho del rodillo**
1000 mm
-  **Frecuencia de vibración**
60 Hz

R2500

-  **Peso en orden de marcha**
2500 kg
-  **Ancho del rodillo**
1200 mm
-  **Frecuencia de vibración**
60 Hz

R2900

-  **Peso en orden de marcha**
2900 kg
-  **Ancho del rodillo**
1200 mm
-  **Frecuencia de vibración**
60 Hz

	R1700	R1800	R2500	R2900
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Criba vibratoria	30 kN	30 kN	30 kN	2x30 kN
Frecuencia	65 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Velocidad de desplazamiento	0-8 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-12 km/h
Diámetro del rodillo	560 mm	560 mm	620 mm	700 mm
Ancho del rodillo	900 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Capacidad del tanque de agua	100 l	130 l	130 l	200 l
Tipo de transmisión	hidráulica	hidráulica	hidráulica	hidráulica
Control de vibración	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica
MOTOR				
Fabricante	PERKINS	CHANGFA	CHANGFA	PERKINS
Modelo	403D-11	CF3B35G	CF3B35G	403D-15
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia nominal	18.4 kW	25.4 kW	25.4 kW	24 kW
Frecuencia de rotación nominal	3400 rpm	3400 rpm	3400 rpm	3000 rpm
Modo de arranque	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total	2500 mm	2500 mm	2600 mm	2800 mm
Anchura total	1200 mm	1200 mm	1300 mm	1515 mm
Altura total	1750 mm	1750 mm	1850 mm	2050 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	1700 kg	1800 kg	2500 kg	2900 kg

RODILLO DE CAMINO

KRON



R3000



Peso en orden de marcha
3000 kg



Ancho del rodillo
1200 mm



Frecuencia de vibración
62 Hz

R4000



Peso en orden de marcha
4000 kg



Ancho del rodillo
1400 mm



Frecuencia de vibración
55 Hz

R6000



Peso en orden de marcha
6200 kg



Ancho del rodillo
1350 mm



Frecuencia de vibración
50 Hz

R10000



Peso en orden de marcha
10000 kg



Ancho del rodillo
1700 mm



Frecuencia de vibración
40/46 Hz

	R3000	R4000	R6000	R10000
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Criba vibratoria	32 kN	2 x 48 kN	60 kN	110/65 kN
Frecuencia	62 Hz	55 Hz	46 Hz	40/46 Hz
Velocidad de desplazamiento	0-12 km/h	0-10 km/h	2.5-7.5 km/h	5,5-11 km/h
Diámetro del rodillo	700 mm	900 mm	900 mm	1100 mm
Ancho del rodillo	1200 mm	1400 mm	1320 mm	1700 mm
Capacidad del tanque de agua	200 l	200 l	200 l	300 l
Tipo de transmisión	hidráulica	hidráulica	hidráulica	Mechánica/Hidráulica
Control de vibración	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica	Vibración hidráulica
MOTOR				
Fabricante	CHANGCHAI	KUBOTA	CHANGCHAI	CUMMINS
Modelo	ZN390B	V2403	4L68	4BT3.9-C110
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia nominal	28.5 kW	33.6 kW	40 kW	82 kW
Frecuencia de rotación nominal	3000 rpm	4000 rpm	2600 rpm	2600 rpm
Modo de arranque	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total	2800 mm	2865 mm	3660 mm	4880 mm
Anchura total	1515 mm	1515 mm	1550 mm	1980 mm
Altura total	2050 mm	2745 mm	2630 mm	2800 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	3000 kg	4000 kg	6000 kg	10000 kg

RODILLOS DE CAMINO PARA SUELOS

KRON



SC8



Peso en orden de marcha
8000 kg



Ancho del rodillo
1650 mm



Frecuencia de vibración
48 Hz

SC10



Peso en orden de marcha
10000 kg



Ancho del rodillo
1980 mm



Frecuencia de vibración
30/35 Hz

SC12



Peso en orden de marcha
12 t



Ancho del rodillo
2100 mm



Frecuencia de vibración
31/35 Hz

SC14



Peso en orden de marcha
14000 kg



Ancho del rodillo
2100 mm



Frecuencia de vibración
31/35 Hz

	SC8	SC10	SC12	SC14
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Criba vibratoria	85 kN	250/145 kN	274/171 kN	292/182 kN
Frecuencia	48 Hz	30/35 Hz	31/35 Hz	31/35 Hz
Velocidad de desplazamiento	2-15.5 km/h	5.5-9 km/h	6.6-10.8 km/h	6.6-10.8 km/h
Ancho del rodillo	1650 mm	1980 mm	2100 mm	2100 mm
MOTOR				
Fabricante	XINCHAI	WEICHAI	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	498BG	WP4G110E221	6BT5.9-C150	6BT5.9-C150
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia nominal	42 kW	82 kW	110 kW	110 kW
Modo de arranque	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total	5180 mm	5450 mm	6000 mm	6095 mm
Anchura total	1830 mm	2160 mm	2300 mm	2300 mm
Altura total	2700 mm	3010 mm	3055 mm	3055 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	8000 kg	10000 kg	12000 kg	14000 kg

RODILLOS DE CAMINO PARA SUELOS

KRON



SC16

-  **Peso en orden de marcha**
16000 kg
-  **Ancho del rodillo**
2130 mm
-  **Frecuencia de vibración**
30 Hz

SC20

-  **Peso en orden de marcha**
20000 kg
-  **Ancho del rodillo**
2130 mm
-  **Frecuencia de vibración**
30 Hz

SC22

-  **Peso en orden de marcha**
22000 kg
-  **Ancho del rodillo**
2150 mm
-  **Frecuencia de vibración**
28/32 Hz

	SC16	SC20	SC22
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Criba vibratoria	305/165 kN	405/220 kN	390/270 kN
Frecuencia	30 Hz	30 Hz	2.5-10.3 Hz
Velocidad de desplazamiento	2.9-11.6 km/h	2.8-11.6 km/h	2.5-10.3 km/h
Ancho del rodillo	2130 mm	2130 mm	2150 mm
MOTOR			
Fabricante	WEICHAİ	WEICHAİ	WEICHAİ
Modelo	WP6G160	WP6G175	WP6G190E301
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia nominal	118 kW	129 kW	140 kW
Modo de arranque	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico	Arrancador eléctrico
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total	6170 mm	6350 mm	6503 mm
Anchura total	2320 mm	2280 mm	2390 mm
Altura total	3050 mm	3050 mm	3250 mm
Peso en operación (sin equipo adicional)	16000 kg	20000 kg	22000 kg



KRON

MARTILLOS



MARTILLO ROMPEDOR A GASOLINA



RB38	
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
La frecuencia de rotación del motor en funcionamiento	4300 rpm
La frecuencia	1300 bpm
El volumen del tanque de combustible	1,2 l
El combustible	Gasolina
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total, mm	810 mm
Anchura total, mm	380 mm
Altura total, mm	280 mm
Peso en operación (sin equipo adicional), t	38 kg

APISONADOR DE BOTA

TR82	
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
Altura de Rebote, mm	45-70
Frecuencia de vibración, golpes/minuto	300...600
Tamaño de la placa, mm	275x330
MOTOR	
Fabricante	HONDA
Modelo	GX 160
Combustible	gasolina
Potencia nominal, kW	4,0
Velocidad nominal de rotación, rpm	3600
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total, mm	950
Anchura total, mm	500
Altura total, mm	620
Peso en operación (sin equipo adicional), kg	82





KRON

MINICARGADOR



MINICARGADOR

KRON



SL700

- Capacidad de carga 700 kg
- Volumen del cucharón 0,4 m³
- Peso en operación 3000 kg

SL850

- Capacidad de carga 850 kg
- Volumen del cucharón 0,5 m³
- Peso en operación 3200 kg

SL1000

- Capacidad de carga 1000 kg
- Volumen del cucharón 0,5 m³
- Peso en operación 3350 kg

SL1200

- Capacidad de carga 1200 kg
- Volumen del cucharón 0,55 m³
- Peso en operación 4000 kg

	SL700	SL850	SL1000	SL1200
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Volumen del cucharón (m³)	0,4	0,5	0,5	0,55
Capacidad de carga (kg)	700	850	1000	1200
Ancho del cucharón (mm)	1740	1880	1880	2030
Altura máxima de descarga (mm)	2380	2400	2400	2450
MOTOR				
Fabricante	XINCHAI	XINCHAI	MITSUBISHI	WEICHAI
Modelo	A490BPG	A498	S4S-DT	WP4.1
Potencia nominal, kW	37 kW	45 kW	55 kW	74 kW
Velocidad nominal de rotación, rpm	2500 rpm	2500 rpm	1500 rpm	2300 rpm
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total, mm	3420 mm	3490 mm	3490 mm	3700 mm
Anchura total, mm	1740 mm	1880 mm	1880 mm	1994 mm
Altura total, mm	2140 mm	2160 mm	2150 mm	2160 mm
Peso en operación (sin equipo adicional), t	3,0	3,2 t	3,35 t	4,0 t




KRON

COLOCADOR DE TUBERÍAS



COLOCADOR DE TUBERÍAS

KRQN

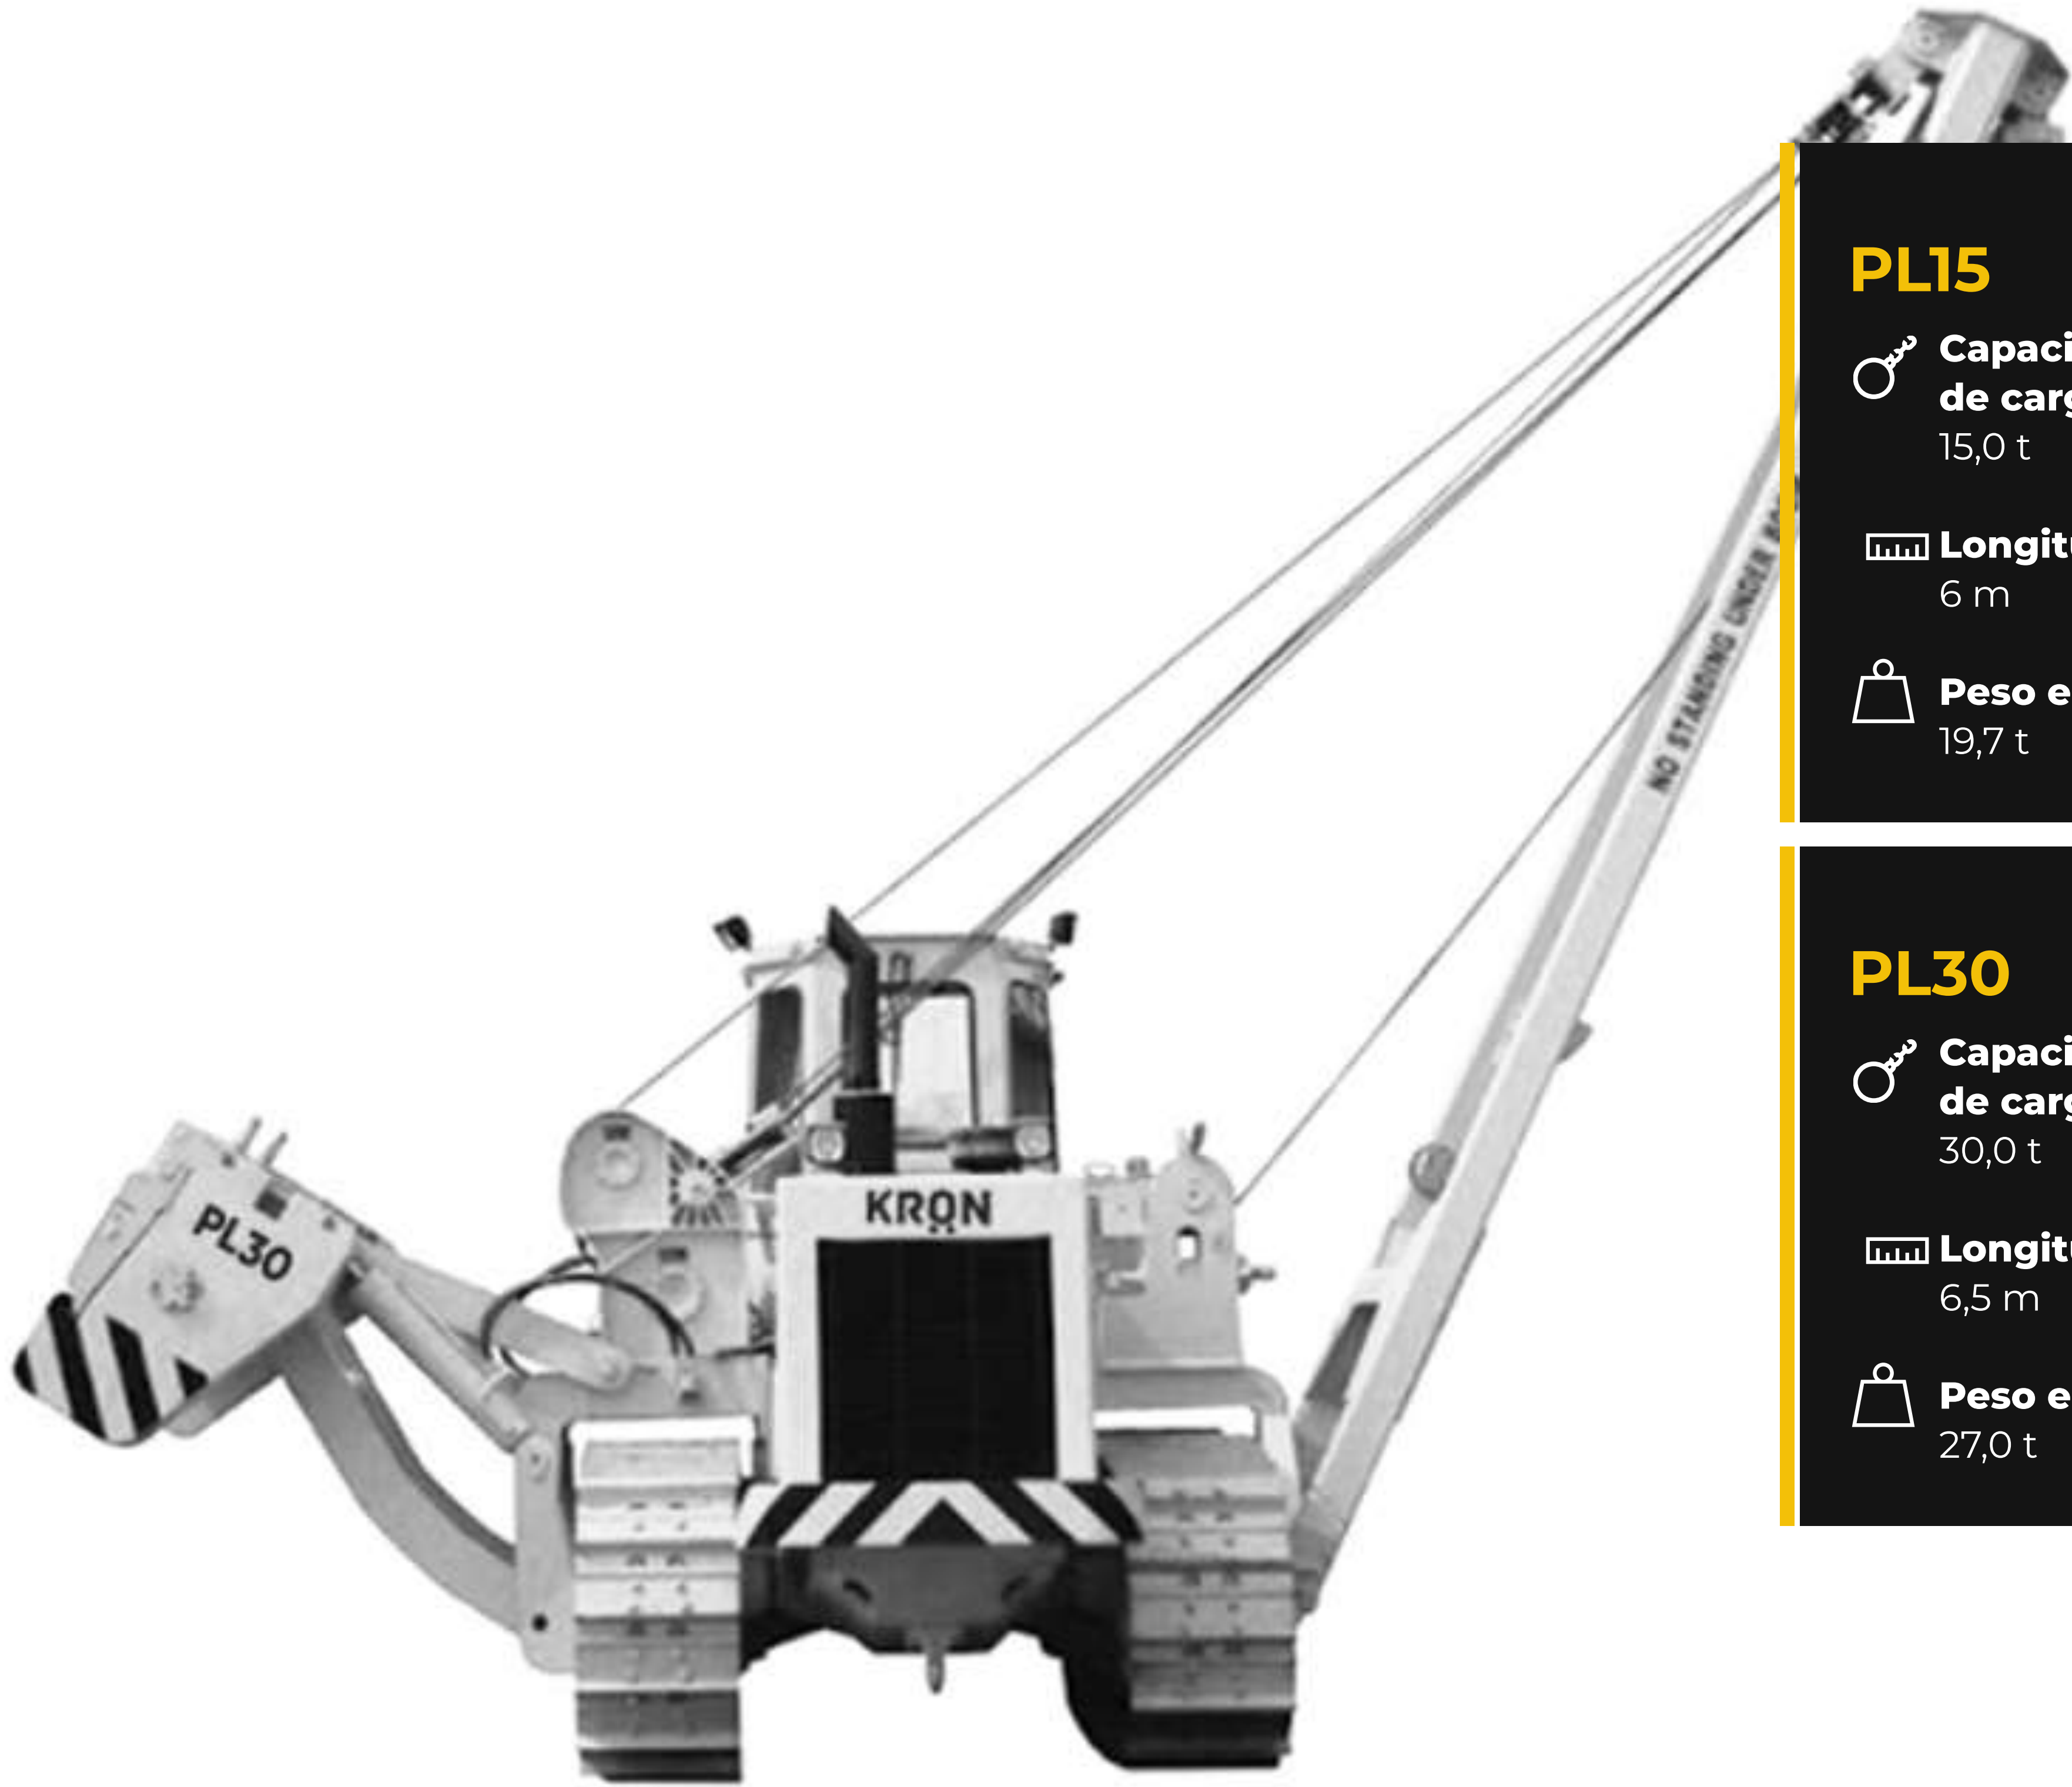

PL15

 **Capacidad máxima de carga**
15,0 t

 **Longitud del brazo**
6 m

 **Peso en servicio**
19,7 t

PL25

 **Capacidad máxima de carga**
25,0 t

 **Longitud del brazo**
6,5 m

 **Peso en servicio**
26,5 t

PL30

 **Capacidad máxima de carga**
30,0 t

 **Longitud del brazo**
6,5 m

 **Peso en servicio**
27,0 t

PL40

 **Capacidad máxima de carga**
40,0 t

 **Longitud del brazo**
7,0 m

 **Peso en servicio**
33,0 t

	PL15	PL25	PL30	PL40
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS				
Ancho de la oruga	560 mm	610 mm	560 mm	660 mm
Capacidad máxima de carga	15,0 t	25,0 t	30,0 t	40,0 t
Ancho de vía	1880 mm	1880 mm	1880 mm	2250 mm
Longitud del brazo	6,0 m	6,5 m	6,5 m	7,0 m
MOTOR				
Fabricante	WEICHAI	CUMMINS	WEICHAI	CUMMINS
Modelo	WD10G156E26	NT855-C280	WD10G178E25	NT855-C280
Potencia nominal, kW	115 kW	122 kW	131 kW	169 kW
Velocidad nominal de rotación, rpm	1800 rpm	1850 rpm	1850 rpm	1800 rpm
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud total, mm	4250 mm	5400 mm	4660 mm	5110 mm
Anchura total, mm	5030 mm	5000 mm	4270 mm	5090 mm
Altura total, mm	6600 mm	6250 mm	7170 mm	7300 mm
Peso en operación (sin equipo adicional), t	19,7 t	26,5 t	27,0 t	33,0 t

COLOCADOR DE TUBERÍAS

KRQN



PL55

Capacidad máxima de carga
55,0 t

Longitud del brazo
7,5 m

Peso en servicio
40,85 t

PL70

Capacidad máxima de carga
70,0 t

Longitud del brazo
7,6 m

Peso en servicio
51,00 t

PL90

Capacidad máxima de carga
90,0 t

Longitud del brazo
8,6 m

Peso en servicio
57,80 t

	PL55	PL70	PL90
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Ancho de la oruga	660 mm	760 mm	860 mm
Capacidad máxima de carga	55,0 t	70,0 t	90,0 t
Ancho de vía	2235 mm	2380 mm	2380 mm
Longitud del brazo	7,5 m	7,6 m	8,6 m
MOTOR			
Fabricante	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	NT855-C280	NTA855-C360	NTA855-C360
Potencia nominal, kW	171 kW	239 kW	257 kW
Velocidad nominal de rotación, rpm	2100 rpm	2000 rpm	2000 rpm
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total, mm	4850 mm	5630 mm	5650 mm
Anchura total, mm	4760 mm	6660 mm	5726 mm
Altura total, mm	8200 mm	9480 mm	9480 mm
Peso en operación (sin equipo adicional), t	40,85 t	51,00 t	57,80 t



KRON

BARREDORA MUNICIPAL





MS240



Contenedor de basura
240 l



Ancho de barrido
1800 mm



Potencia nominal
21 kW

MS240	
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
Distancia entre ejes	1200 mm
Volumen del contenedor de basura	240 l
Volumen del depósito de agua	140 l
MOTOR	
Fabricante	PERKINS
Potencia nominal	21 kW
Velocidad nominal de rotación	3400 rpm
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total	3250 mm
Anchura total	1130 mm
Altura total	2130 mm
Ancho de barrido	1800 mm



KRON

RETROEXCAVADORA





BL 150



Volumen del cucharón
0,26 m3



Capacidad de carga
1980 kg



Potencia nominal
75 kW

	BL 150
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
Volumen del cucharón de la excavadora	0,26 m3
Volumen del cucharón de la cargadora	1,2 m3
Profundidad máxima de excavación de la excavadora	4800 mm
Altura máxima de descarga de la cargadora	3000 mm
Capacidad máxima de carga del cargador	1980 kg
Tamaño de las ruedas (delanteras / traseras)	12,5/80-18 / 16,9x28-12PR
Transmisión manual	Caja de cambios síncrona de cuatro velocidades (4F, 4R), 4wd controlada eléctricamente
Capacidad del tanque de combustible	135 l
Velocidad máxima de desplazamiento	36,6 km/h
MOTOR	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104D-44TA
Potencia nominal	75 kW
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total	7850 mm
Anchura total	2560 mm
Altura total	3780 mm
Peso en operación	8,4 t



KRON

CARRETILLA ELEVADORA



CARRETILLA ELEVADORA

KRON



DF10000

Capacidad de carga
10000 kg

Altura máxima de elevación
3000 mm

Peso en vacío
12,5 t

DF3000

Capacidad de carga
3000 kg

Altura máxima de elevación
3000 mm

Peso en vacío
4,38 t

DF2000

Capacidad de carga
2000 kg

Altura máxima de elevación
3000 mm

Peso en vacío
3,38 t

DF4000

Capacidad de carga
4000 kg

Altura máxima de elevación
3000 mm

Peso en vacío
5,1 t

DF5000

Capacidad de carga
5000 kg

Altura máxima de elevación
3000 mm

Peso en vacío
7,9 t

	DF10000	DF2000	DF3000	DF4000	DF5000
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS					
Radio de giro	3900 mm	2175 mm	2375 mm	2690 mm	3210 mm
Capacidad de carga	10000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
Tamaño de las horquillas	1220×175×80 mm	1070×122×40 mm	1070×122×45 mm	1070×122×50 mm	1200×150×60 mm
Altura máxima de elevación	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
MOTOR					
Fabricante	Isuzu	ISUZU	ISUZU	CUMMINS	CUMMINS
Modelo del motor	6BG1	C240PKJ-30	C240PKJ-30	B3.3T	QSB3.3
Potencia nominal	82.3 kW	34.5 kW	34.5 kW	60 kW	74 kW
Velocidad nominal de rotación	2000 rpm	2500 rpm	2500 rpm	2200 rpm	2200 rpm
DIMENSIONES Y PESO					
Longitud total	5480 mm	2530 mm	2750 mm	3070 mm	3510 mm
Ancho total	2160 mm	1155 mm	1225 mm	1395 mm	1990 mm
Altura total	2560 mm	1985 mm	2010 mm	2245 mm	2500 mm
Peso operativo	12,5 t	3,44 t	4,25 t	6,3 t	8,0 t



KRON

CAMIONES



CHASIS

KRON



Chasis 6x4

- Fórmula de ruedas**
6x4
- Depósito de combustible**
550 l
- Velocidad máxima**
90 km/h

Chasis 8x4

- Fórmula de ruedas**
8x4
- Depósito de combustible**
550 l
- Velocidad máxima**
90 km/h

	6x4	8x4
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS		
Modelo	CQ3346HV35D, Euro 5	CQ3406HV39D, Euro 5
Masa total	25000 kg	31000 kg
Longitud total	6985 mm	8285 mm
Voladizo delantero	1435 mm	1435 mm
Voladizo trasero	1845 mm	1845 mm
Ancho/Alto	2530 mm/3014 mm	2530 mm/3014 mm
Separación al suelo mínima	300 mm	300 mm
Carga permitida por eje	7500/13000/13000	7500/7500/13000/13000
Ancho de vía delantero / trasero	2006/1850...1865 mm	2006/1865 mm Motor
Motor	Cursor 9 350E5 257 kW (350 cv) / 2100 rpm.	Cursor 9 390E5 285 kW (390 CV) /2100 rpm
Suspensión	Resortes	Resortes
Par máximo útil	1600 Nm	1600 Nm
Neumáticos	315/80R22.5	315/80R22.5
Caja de cambios	FAST 12JSD160T	FAST 12JSD180T
Dirección	ZF	ZF
Embrague	Monodisco, diafragma de 430 mm (17 pulgadas)	monodisco, diafragma de 430 mm
Eje trasero	HY320, de 16 toneladas y doble eje con reductores en las ruedas.	HY320, de 16 toneladas y doble eje, con reductores en las ruedas
Relación de transmisión	5.214	5.214
Velocidad máxima	90 km/h	90 km/h
Depósito de combustible	550 l (Aluminio)	550 l (Aluminio)
Equipamiento	Accionamiento eléctrico de volteo de la cabina, cierre centralizado, aire acondicionado, control de crucero, ventanas eléctricas, sistema de calentamiento de combustible, sistema de calentamiento de urea y GLONASS.	Eléctrico sistema de inclinación de la cabina, cierre centralizado, aire acondicionado, control de crucero, ventanas eléctricas, sistema de calefacción de combustible, sistema de calefacción de urea y GLONASS.

TRACTOR DE REMOLQUE

KRON



Tractor de remolque 6x4

- Fórmula de ruedas**
6x2
- Depósito de combustible**
700 l
- Velocidad máxima**
110 km/h

Tractor de remolque4x2

- Fórmula de ruedas**
4x2
- Depósito de combustible**
700 l
- Velocidad máxima**
110 km/h

	6x4	4x2
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS		
Base	3285+1400 mm	3915 mm
Longitud total	6900 mm	6350 mm
Ancho/Alto	2540 mm/3960 mm	2540 mm/3960 mm
Motor	Cursor 13, 560 CV	Cursor 13, 520 caballos de fuerza.
Suspensión	Resortes	neumático
Neumáticos	315/80R22.5	315/80R22.5
Caja de cambios	ZF16, caja de cambios mecánica	ZF12AMT, automático
Dirección	ZF	ZF
Velocidad máxima	110 km/h	110 km/h
Depósito de combustible	700 l (Aluminio)	700 l (Aluminio)
Equipamiento	Accionamiento eléctrico para volcar la cabina, cierre centralizado, control de crucero, aire acondicionado, ventanas eléctricas, sistema de calefacción de combustible, sistema de calefacción de urea, GLONASS y 2 plazas para dormir.	Acción eléctrica para volcar la cabina, cierre centralizado, control de crucero, aire acondicionado, ventanas eléctricas, sistema de calefacción para el suministro de combustible, sistema de calefacción para la urea, GLONASS, 2 plazas para dormir.

VOLQUETE

KRON



8x4

- Fórmula de ruedas**
8x4
- Depósito de combustible**
550 l
- Velocidad máxima**
90 km/h

6x4

- Fórmula de ruedas**
6x4
- Depósito de combustible**
550 l
- Velocidad máxima**
90 km/h

	6x4	8x4
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS		
Modelo	CQ3346HV35, Euro 5	CQ3406HV39, Euro 5
Masa en orden de marcha	14 800 kg	19 000 kg
Masa total	33 500 kg	40 000 kg
Base	4000+1400 mm	1800+3900+1400 mm
Longitud total	8680 mm	10735 mm
Voladizo delantero	1435 mm	1435 mm
Voladizo trasero	1845 mm	2200 mm
Ancho/Alto	2500/3432 mm	2540/3460 mm
Separación al suelo mínima	300 mm	300 mm
Carrocería	5800x2300x1500 mm	7600 X 2300 X 1500(+500) mm
Espesor de la pared	Doble fondo de 8 mm, bordes de 6 mm	Fondo: 8 mm, borde: 6 mm
Motor	Cursor 9 350E5 257 kW (350 CV) / 2100 rpm.	Cursor 9 390E5 285 kW (390 CV) / 2100 rpm.
Par máximo útil	1500 Nm	1600 Nm
Neumáticos	315/80R22.5	315/80R22.5
Caja de cambios	FAST 12JSD160T	FAST 12JSD180T
Embrague	Un disco, diafragma de 430 mm (17 pulgadas)	Embrague monodisco, diafragma - 430 mm (17 pulgadas).
Eje delantero	7,5 t	7,5 t
Eje trasero	HY320, 16-toneladas y doble eje, con reductores de rueda	HY320, de 16 toneladas y doble eje, con reductores de rueda.
Relación de transmisión	5.214	5.214
Velocidad máxima	90 km/h	90 km/h
Depósito de combustible	550 l (aluminio)	550 l (Aluminio)
Equipamiento	Accionamiento eléctrico para voltear la cabina, cierre centralizado, aire acondicionado, control de crucero, elevallunas eléctricos, sistema de calefacción del suministro de combustible, sistema de calefacción de urea, GLONASS.	Accionamiento eléctrico para inclinar la cabina, cerradura centralizada, aire acondicionado, control de crucero, elevadores eléctricos de ventanas, sistema de calentamiento de combustible, sistema de calentamiento de urea, GLONASS.

CAMIÓN HORMIGONERA


KRON

6x4

-  **Fórmula de ruedas**
6x4
-  **Depósito de combustible**
550 l
-  **Velocidad máxima**
90 km/h

6x4

PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS		
Modelo	CQ5346HV35, Euro 5	
Capacidad del barril	10 metros cúbicos	
Masa en orden de marcha	14 100 kg	
Masa total	40 000 kg	
Base	3800+1400 mm	
Longitud total	8720 mm	
Voladizo delantero	1435 mm	
Voladizo trasero	3870 mm	
Separación al suelo mínima	300 mm	
Bandeja de drenaje de la mezcla de trabajo	- 520JJ,5 mm	
Carrocería	7600 X 2300 X 1500(+500) mm	
Espesor de la pared	piso - 8 mm, borde - 6 mm	
Motor	Cursor 9 350E5 257 kW (350 CV) / 2100 rpm	
Par máximo útil	1500 Nm	
Neumáticos	315/80R22.5	
Caja de cambios	FAST 12JSD160T	
Embrague	Una sola placa, tipo diafragma - 430 mm (17 pulgadas)	
Eje delantero	7,5 t	
Eje trasero	HY320, de 16 toneladas y doble, con reductores de rueda	
Relación de transmisión	5.214	
Velocidad máxima	90 km/h	
Depósito de combustible	550 l (aluminio)	
Equipamiento	Accionamiento eléctrico de volteo de la cabina, cierre centralizado, aire acondicionado, control de cruce, elevallunas eléctricos, sistema de calentamiento del suministro de combustible, sistema de calentamiento de urea, GLONASS.	

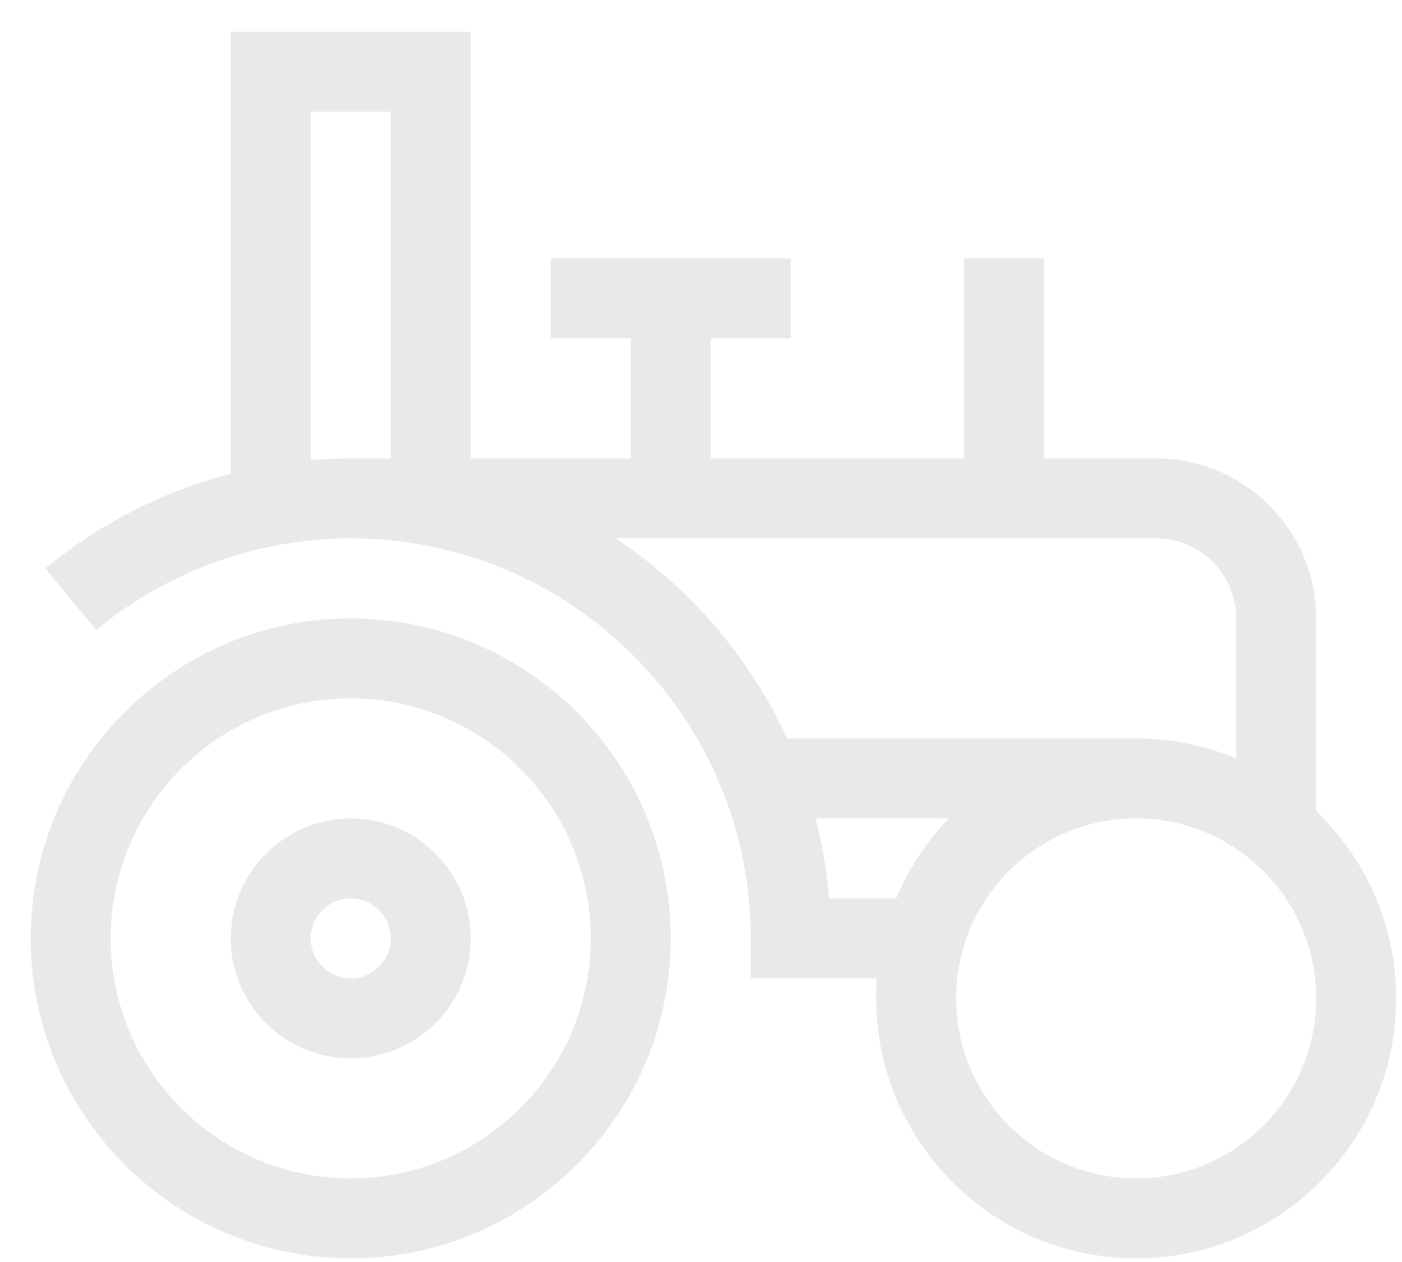

KRON

MAQUINARIA AGRÍCOLA






Tractores KQ80

PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS	
Motor	Motor diésel, 58.8 kW YTO (licencia de Perkins)
Transmisión	8F+2R
Tipo	80hp,4WD,Tractor de ruedas
Embrague	Embrague de dos etapas
Dirección	Dirección asistida hidráulica
Transmisión	8F+2R
Ruedas delanteras\traseras	8.3-24/14.9-30




	ZL10	ZL12	ZL15
PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS			
Peso:	2,95 t	3,6 t	4 t
Capacidad de carga:	1,0 t	1,2 t	1,5 t
Cubo:	0,4 m3	0,5 m3	0,5 - 0.7 m3
Altura de descarga:	2650 mm	2900 mm	2900 mm
LxAnxAI:	4295x1680x2520 mm	4950x1800x2600 mm	4950x1850x2600 mm
Motor:	Yanmar de 4 cilindros y 35 kW	Yanmar de 4 cilindros y 35 kW	Yanmar de 4 cilindros y 35 kW
Neumático:	31x15.5-15	20.5-16	23.5/70-16
Selección de neumáticos:	10-16.5	31x15.5-15	33x15.5-15
Tipo de tracción:	4WD	4WD	4WD
Velocidad máxima:	20 km/h	20 km/h	20 km/h
Freno:	Freno de tambor	Freno neumático	Freno neumático
Freno de estacionamiento:	Manual	Manual	Manual
Tipo de control:	Joystick	Joystick	Joystick
Transmisión:	Automático 2F 2R	Automático 2F 2R	Automático 2F 2R
Tiempo total del ciclo:	7,2 s	9.0 s	9.0 sec

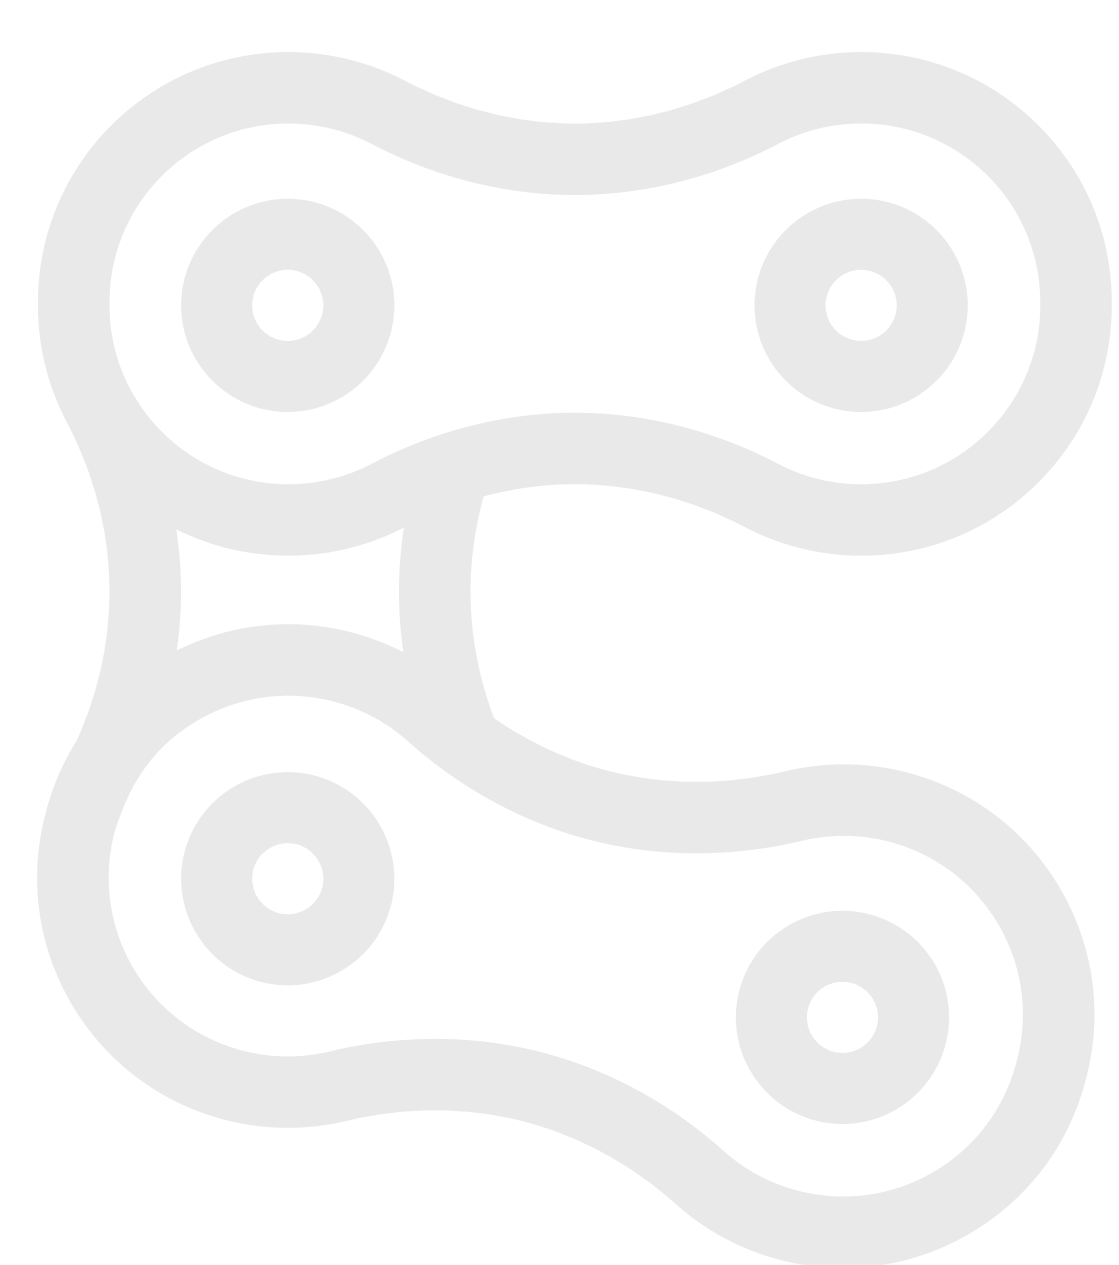

KRON

REPUESTOS

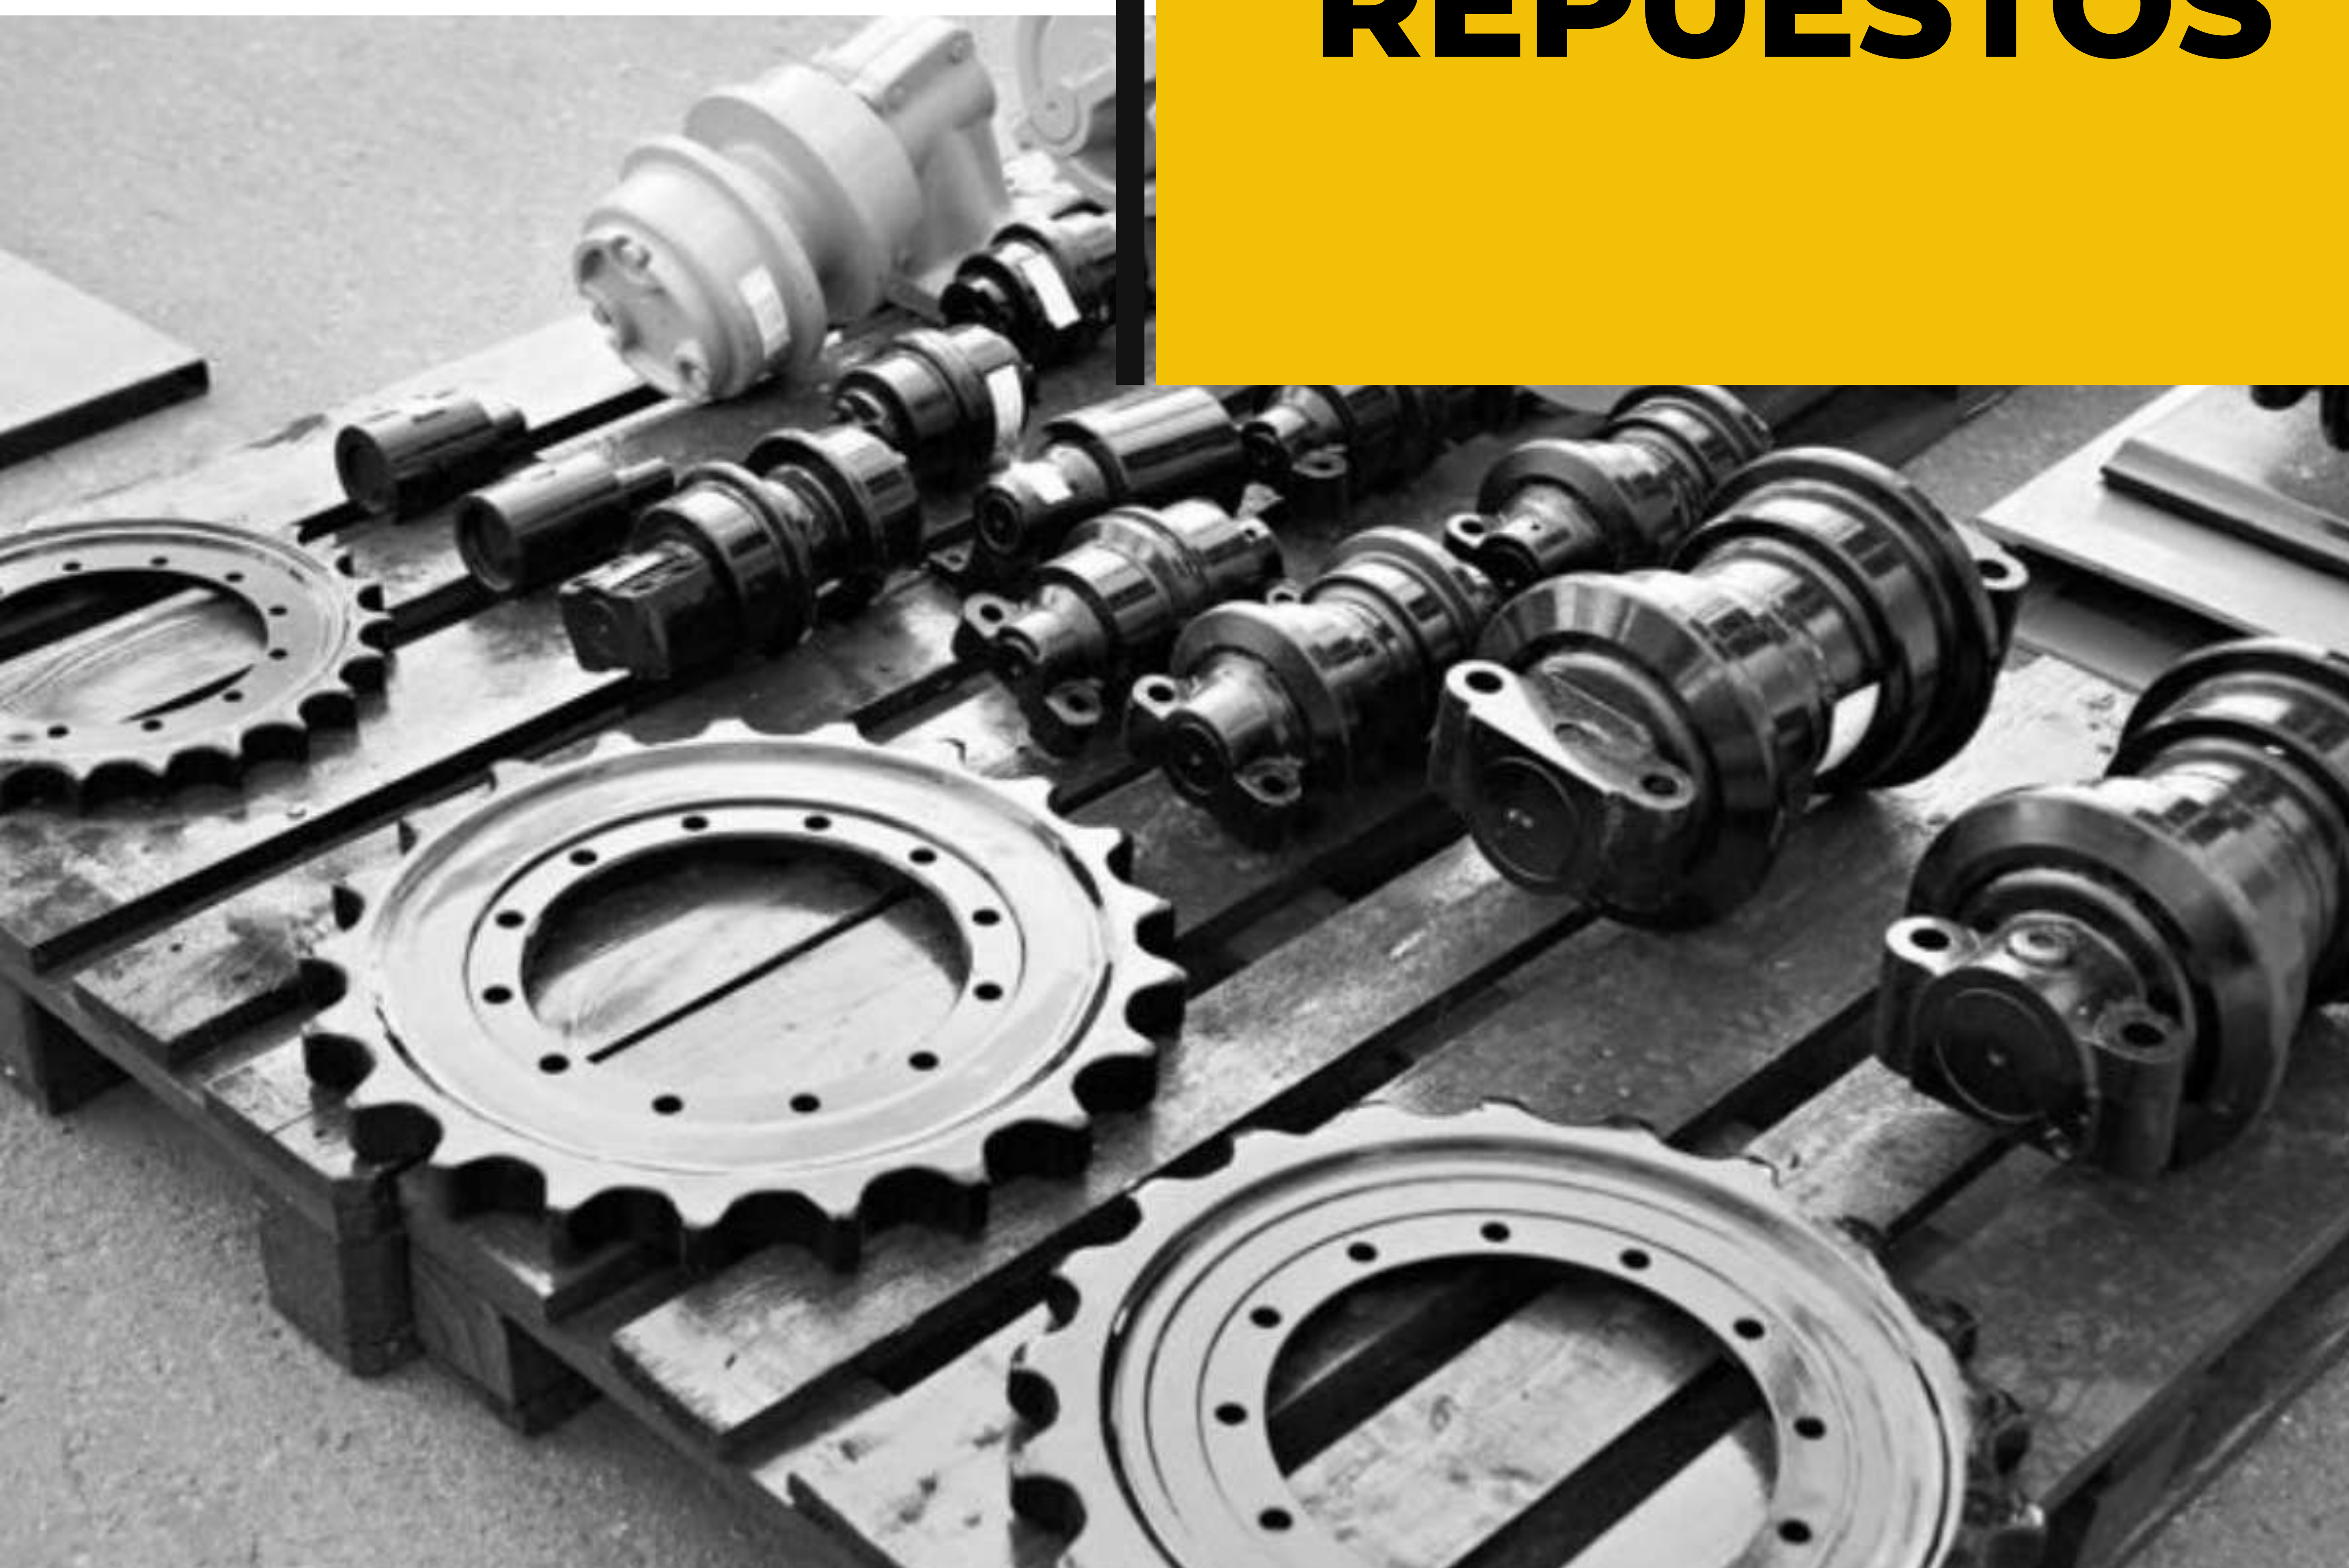



Kron es una marca que valora el tiempo y el dinero de sus clientes. Entendemos lo que significa la pérdida de tiempo y lo costoso que puede ser. Nos esforzamos por enviar las piezas de repuesto para nuestros equipos en el menor tiempo posible. La gestión de la empresa ha establecido el objetivo de enviar las piezas en un plazo de 24 horas a partir del momento en que se realiza el pedido.

Dado que nuestra empresa está presente en todos los continentes y tiene estrechas relaciones con otras marcas de equipos de renombre mundial, el grupo de empresas KRON actúa como operador mayorista de suministro de piezas y motores para nuestros clientes de marcas tan conocidas como Cummins, Caterpillar, Yanmar, Deutz, John Deere, Mercedes, Scania, Kubota, Perkins, JCB, Volvo, Komatsu, Hyundai, Doosan.

Nuestra filial en China puede ofrecerle piezas de alta calidad para marcas chinas a precios mayoristas, como Shantui, XCMG, SANY, Liugong, Sinomach, YTO, ZOOMLION, SDLG.

Nuestra política comercial se basa en establecer relaciones a largo plazo. Si su empresa desea obtener un producto de calidad, un servicio justo y una buena relación calidad-precio, haremos todo lo posible para convertirnos en un socio confiable para usted y hacer todo lo posible para que su equipo no esté inactivo.



CONTACTOS

OFICINA DE AMERICA



447 Broadway, 2nd Floor,
1057 New York, NY 10013



+1(707)926-34-03



info@kron-group.com

OFICINA DE SUIZA



Lausanne, Voie du Chariot 3




+41793255994



info@kron-group.com

OFICINA DE CHINA



Shuanglong Road, Jinyang
Community, Meiling Street,
JinJiang City, Fujian Province.



+8618859581215



info@kron-group.com

KRON-GROUP.COM

KRON